

## Cappa d'aspirazione S4001 island



Cappe d'aspirazione

Codice: 2442 121

120 cm



### CARATTERISTICHE

#### ASPIRAZIONE PERIMETRALE

L'aspirazione perimetrale è un tratto comune a molte proposte Foster. I filtri antigrasso sono nascosti da inserti in acciaio o in cristallo, e l'aspirazione avviene dalle fessure perimetrali. L'estetica risulta più pulita, ma la soluzione presenta vantaggi anche funzionali: la pulizia è semplificata, aspirazione e silenziosità risultano migliorate. La depressione che si crea nella zona perimetrale facilita infatti la cattura delle particelle.

#### HIGH PERFORMANCE

Una portata superiore alla norma. Sotto il raffinato design si cela un potente strumento dalle caratteristiche professionali.

#### ILLUMINAZIONE LED

Particolare attenzione al risparmio energetico con i sistemi di illuminazione a LED, con consumi 10 volte più contenuti e una durata 10 volte superiore, volti a creare un adeguato comfort e sicurezza nella zona cottura.

#### MOTORE BRUSHLESS

Di ultima generazione, consentono portate d'aria importanti con un consumo energetico ridotto. Sono i motori più silenziosi e hanno una durata pressoché infinita.

#### SPEGNIMENTO TEMPORIZZATO

È possibile impostare lo spegnimento ritardato della cappa, prolungando l'aerazione dell'ambiente alla fine dell'utilizzo.


### DETTAGLI

#### Materiale

Acciaio inox AISI 304

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Texture                       | Spazzolatura in linea                                                                  |
| Altezza camino                | 810 - 1220 mm                                                                          |
| Classe energetica             | A+                                                                                     |
| Dettagli sul tipo di prodotto | Camino telescopico                                                                     |
| Filtri antigrasso             | 2 Filtri antigrasso                                                                    |
| Funzionamento                 | Aspirante (filtrante con filtri opzionali)                                             |
| Foro di estrazione dell'aria  | ø 120/150 mm                                                                           |
| Illuminazione                 | Illuminazione LED: 12 x 1W (5.600 kelvin)                                              |
| Portata d'aria                | 700mc/h                                                                                |
| Potenza motore                | 160W                                                                                   |
| Tipo di cappa                 | Cappa a ventosa isola                                                                  |
| Tipo comandi                  | Comandi elettronici Minimal                                                            |
| Velocità di aspirazione       | 4 velocità d'esercizio                                                                 |
| Note:                         | I condotti di scarico dei fumi devono avere un diametro interno non inferiore a 120 mm |

## DATI TECNICI

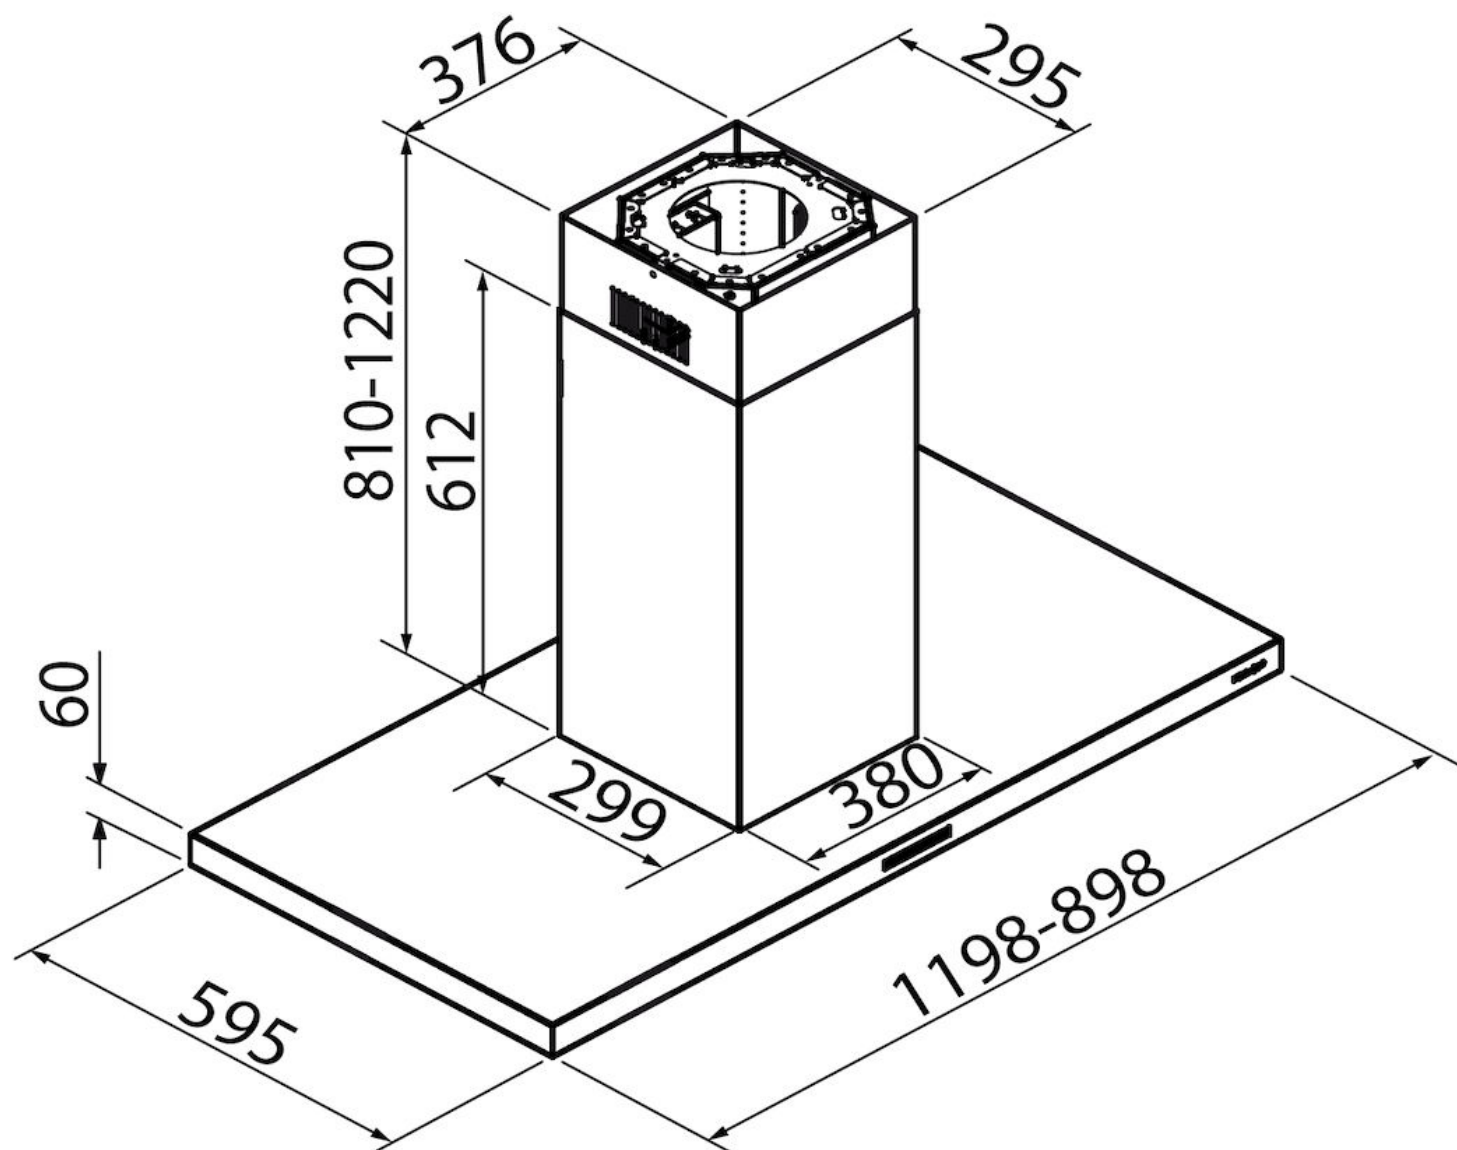

## GALLERIA FOTOGRAFICA




## ACCESSORI OPZIONALI




**Canalizzazione flex silenziente Ø 120**  
9700 602




**Canalizzazione flex silenziente Ø 150**  
9700 603

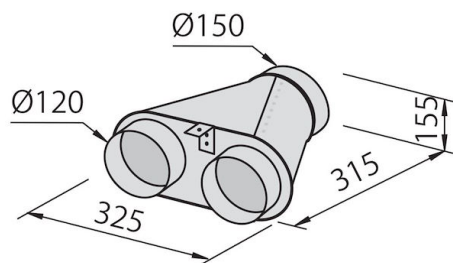

**Collettore per 2 tubi**  
2523 000

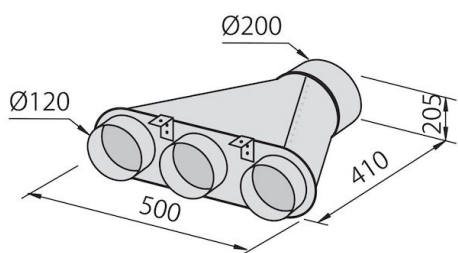

**Collettore per 3 tubi**  
2524 000

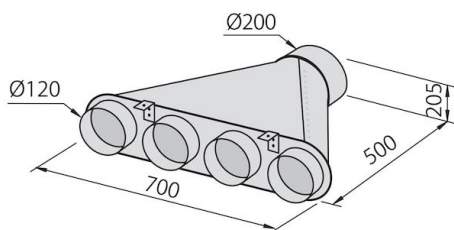

**Collettore per 4 tubi**  
2525 000



**Filtro carbone Long Life**  
9700 001