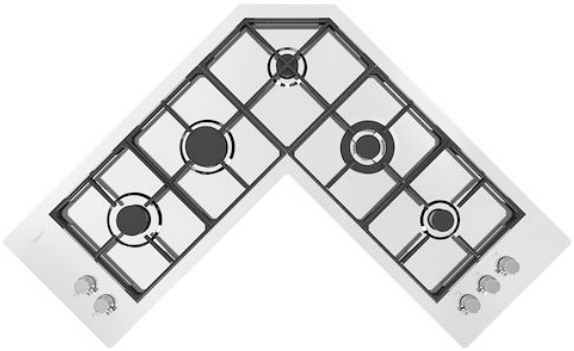

Piano cottura Quadra Angolare

Piani cottura a gas

Codice: 7238 042

CARATTERISTICHE

ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA	Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.
BRUCIATORI SPECIALI	Molti piani Foster sono dotati di buciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.
COTTURA SICURA	Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.
GRIGLIE IN GHISA	La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.
ULTRAPIATTI	I modelli ultrapiatti sono il classico esempio di incontro tra estetica e funzionalità. Eleganti griglie, che formano un'unica ampia superficie, sulla quale spostare le pentole in piena sicurezza.

DETTAGLI

Bordo Installazione	Sopratop | Filotop

Finitura	Spazzolato Foster
Materiale	Acciaio inox AISI 304
Texture	Spazzolatura in linea
Alimentazione	220 - 240 V; 50/60 Hz
Dimensioni	972x972 mm
Dimensioni base	97cm
Descrizione completa	Piano cottura a gas 97x97 cm - 5 Fuochi - Bordo filotop - per installazione a filo piano (FT) o per incasso sopratop (FTS)
Elemento riscaldante	5 fuochi
Foro incasso	Vedi scheda tecnica
Griglie	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza totale	9.950 W
Ausiliare	2 x 1.000 W
Semirapido	1.750 W
Rapido	2.700 W

Tripla corona	3.500 W
Sicurezza	Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
Tipo di accensione	Accensione elettrica sottomanopola
Tipo gas	Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.
Tipologia	Piano Cottura a Gas

DATI TECNICI

Connection to the gas network must be made via both inputs (A) and (B)
L'allacciamento alla rete del gas deve essere effettuato tramite entrambi gli ingressi (A) e (B)

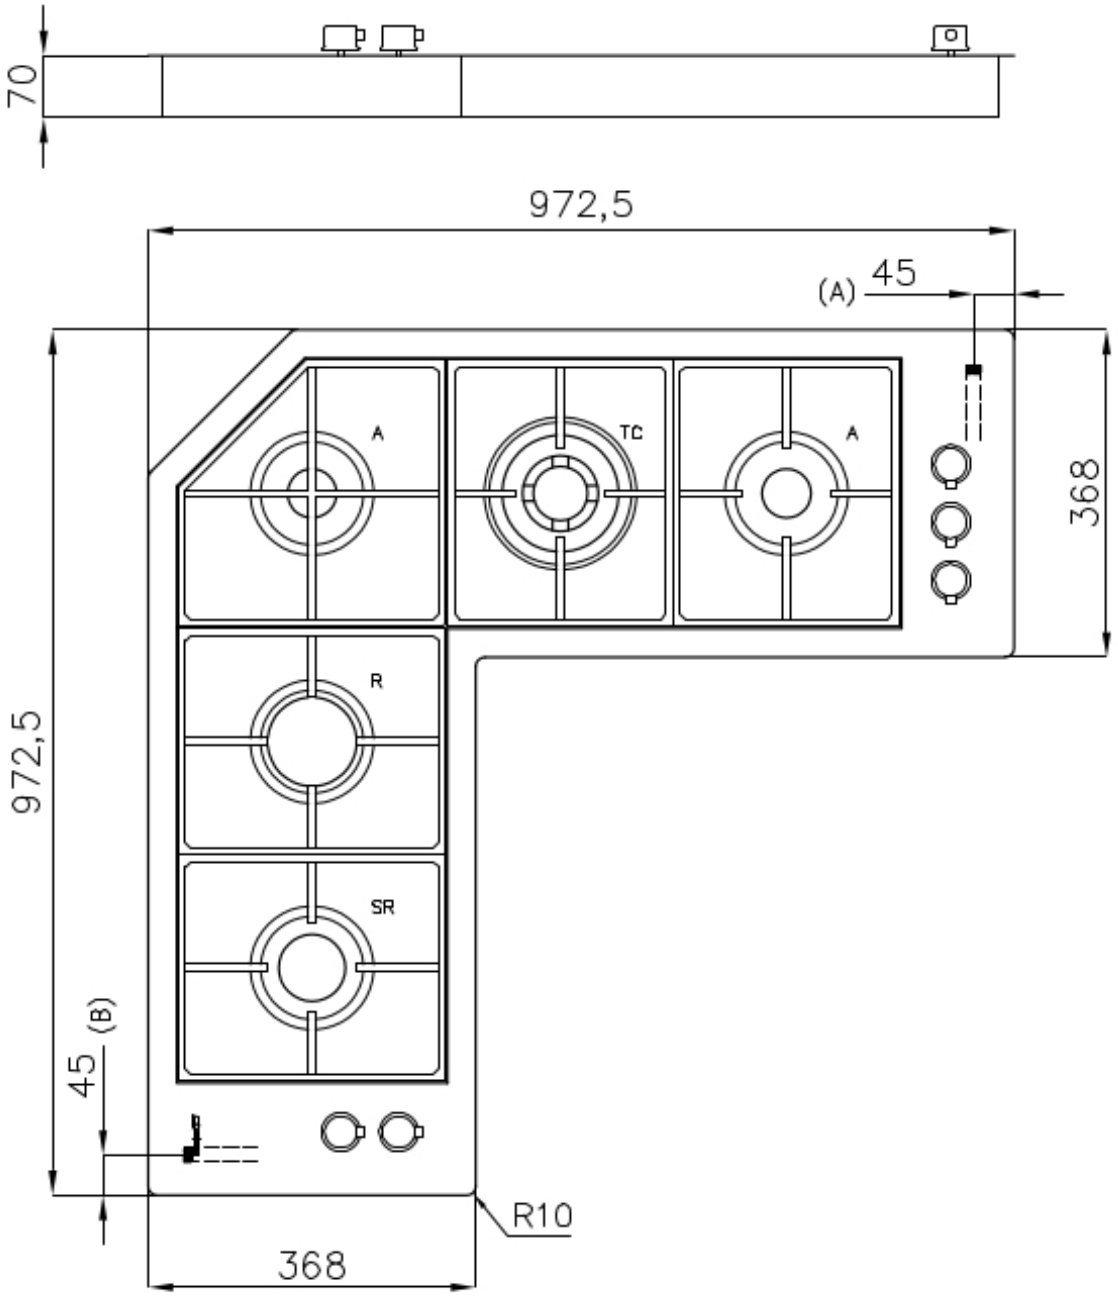

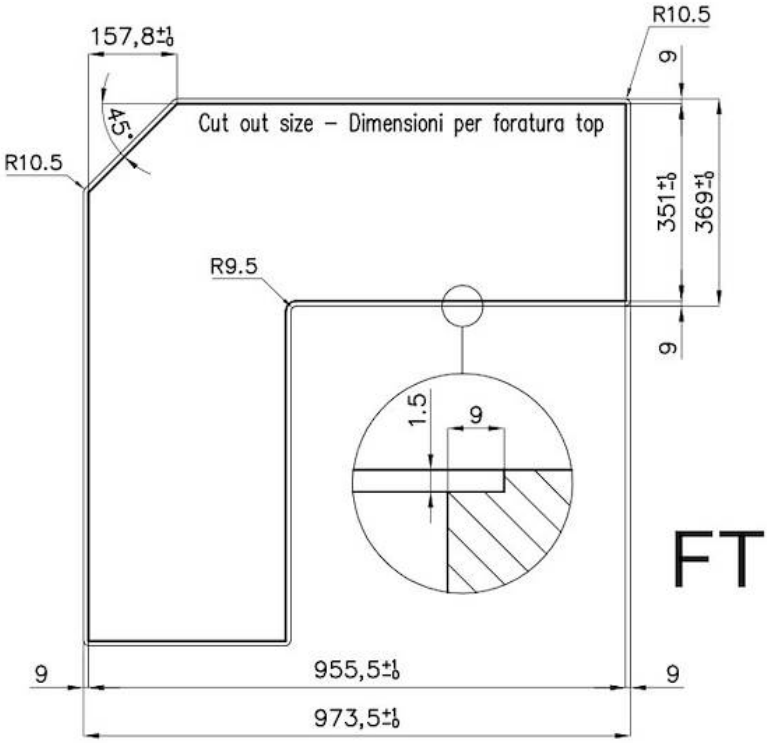

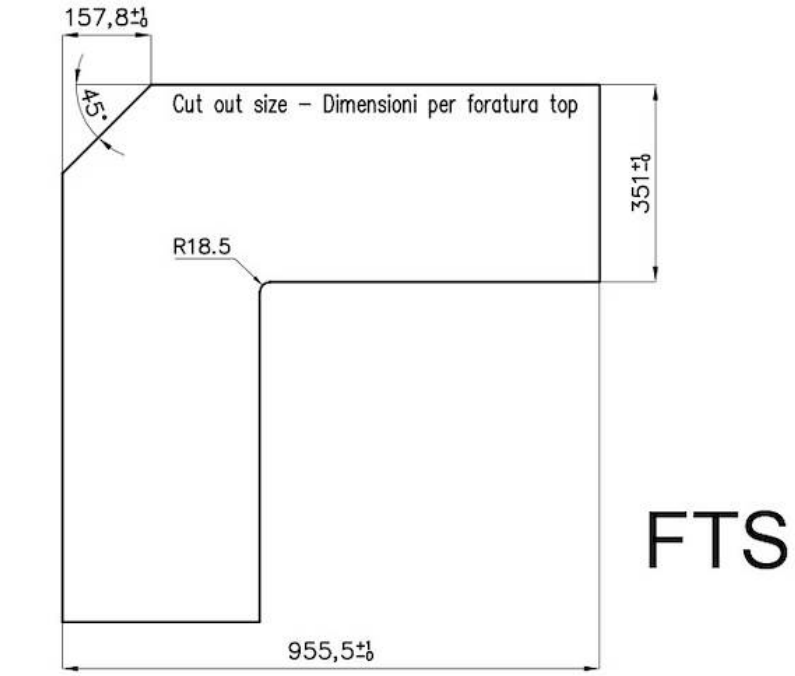

GALLERIA FOTOGRAFICA

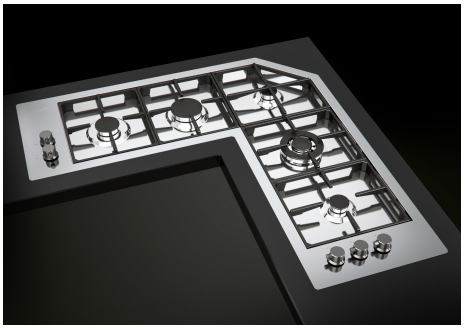

ACCESSORI OPZIONALI

Porta Wok in Ghisa
9601 668

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

Cappa d'aspirazione Pitagora
2439 003