

## Piano cottura S4000 Domino Induction

Piani Cottura a Induzione

Codice: 7325 455



### CARATTERISTICHE

- 
- |        |   |
|--------|---|
| RECALL | La funzione permette di richiamare in modo immediato le ultime impostazioni selezionate nella precedente cottura. |
|--------|---|
- 
- |             |   |
|-------------|---|
| ZONA BRIDGE | La funzione Bridge permette di associare due zone formando un'unica estesa zona di cottura, disponibile per pentole di grandi dimensioni o per più cotture in contemporanea, con massima flessibilità nel posizionamento. Grazie al Doppio Booster, l'eccezionale potenza di 3700 W può essere concentrata sulla singola piastra o resa disponibile in modo uniforme sulla superficie estesa. |
|-------------|---|
- 
- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| PROGRAMMAZIONE FINE COTTURA | Tutte le operazioni vengono impostate tramite comandi touch-control sul cristallo del piano. Ogni piastra è dotata di programmazione indipendente che permette di impostare differenti tempi di cottura. |
|-----------------------------|--|
- 
- |             |  |
|-------------|--|
| CONTAMINUTI | Un comodo timer contaminuti svincolato dalla programmazione di fine cottura. |
|-------------|--|
- 
- |                |  |
|----------------|--|
| COMANDI SLIDER | L'impostazione della temperatura prescelta è rapidissima con il comando Slider: è sufficiente sfiorare con un dito il display TOUCH sul livello di potenza desiderata. |
|----------------|--|
- 
- |                  |  |
|------------------|--|
| SMART FAN SYSTEM | La corretta ventilazione è essenziale per il funzionamento ottimale dei piani ad induzione. Il sistema Foster regola automaticamente il grado di ventilazione in funzione delle temperature raggiunte. |
|------------------|--|
- 
- |       |   |
|-------|---|
| PAUSA | Utile funzione che permette di distogliere l'attenzione dalle vostre cotture, interrompendo e ripristinando le modalità impostate in modo istantaneo. |
|-------|---|
- 
- Foster S.p.A. Via M.S. Ottone, 18-20 42041 Brescello (Reggio Emilia) - Italy
- 02/05/2024 - fosterspa.com

## SICUREZZA

Tutti i piani elettrici Foster sono dotati delle più moderne e sofisticate protezioni di sicurezza: Spegnimento centralizzato; Blocco per la sicurezza; Indicatori di calore residuo. I modelli ad induzione sono inoltre caratterizzati dalle seguenti funzioni: Safety System che spegne il piano in mancanza di pentole; Overflow detector, che automaticamente spegne la piastra in caso di tracimazione di liquidi; Disattivazione automatica, per scongiurare incidenti causati da dimenticanze.

## DETTAGLI

Bordo Installazione Standard (Bordo 8 mm)

Colorazione Nero

Materiale Acciaio inox + vetroceramica

Alimentazione Monofase: 230 V; 1P + N; 50.60 Hz

Controllo della temperatura Elettronico 50 - 220 °C

Dimensioni 380x520 mm

Dimensioni base 45cm

Descrizione completa Piano cottura Teppanyaki ad induzione - bordo dritto per installazione sopratop

Elemento riscaldante 2 zone

Foro incasso Vedi scheda tecnica

Larghezza 38 cm

Piastra di cottura Acciaio satinato

Potenza totale 2.800 W

---

Superiore 1.400 W

---

Inferiore 1.400 W

---

Impostazioni di alimentazione 9 settaggi di potenza per zona

---

Sicurezza Dotazione di sicurezza

---

Tipologia Piano Cottura a Induzione

---

Tipo comandi Touch Control

---



Zone cottura 2 zone indipendenti

---


Note: Temperature pre-impostate per la pulizia del prodotto, per una ottimale cottura di ricette a base di pesce, e per una perfetta cottura della carne.

---

## DATI TECNICI

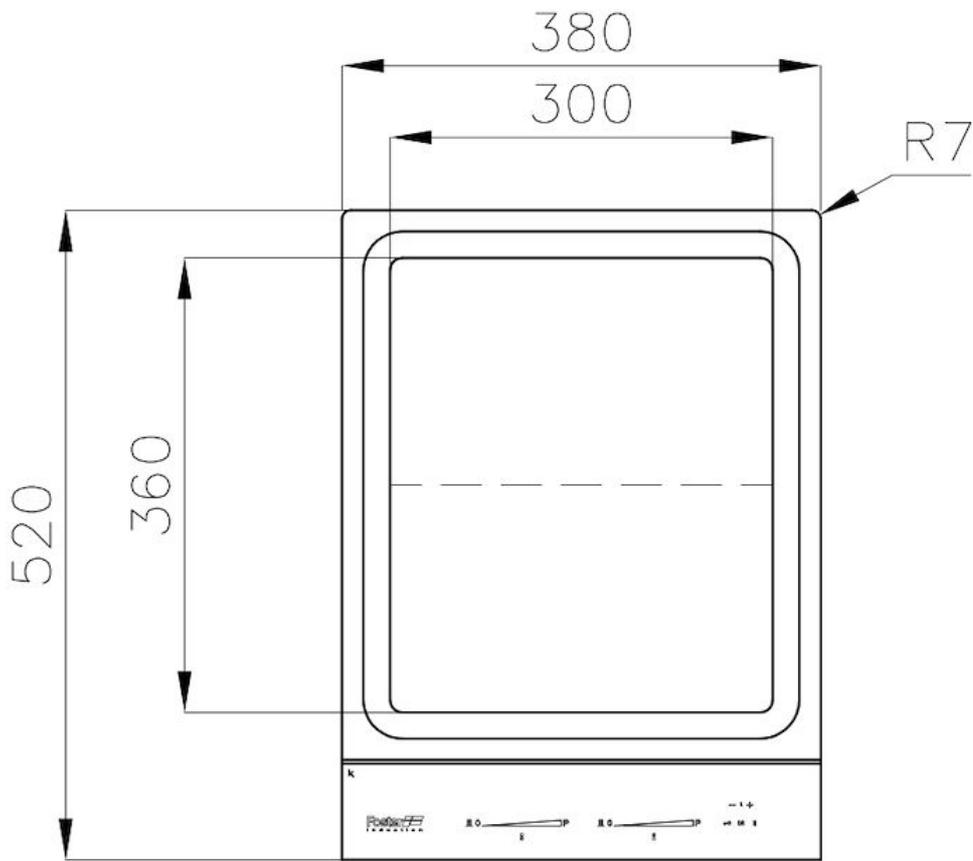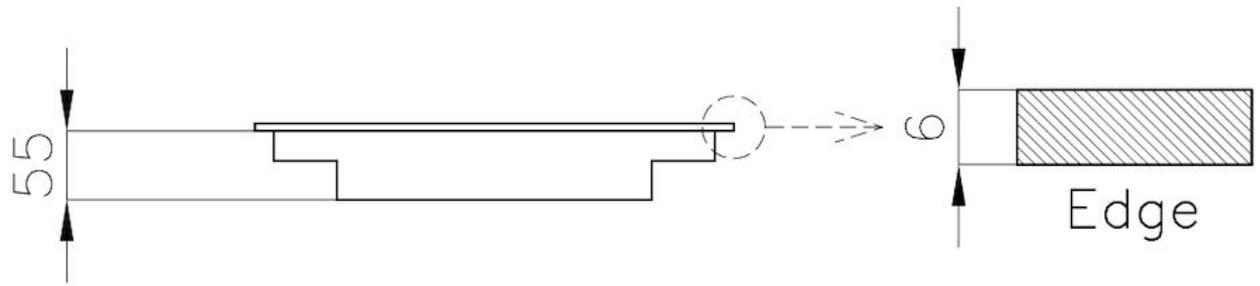

Cut out size  
Dimensioni per foratura top

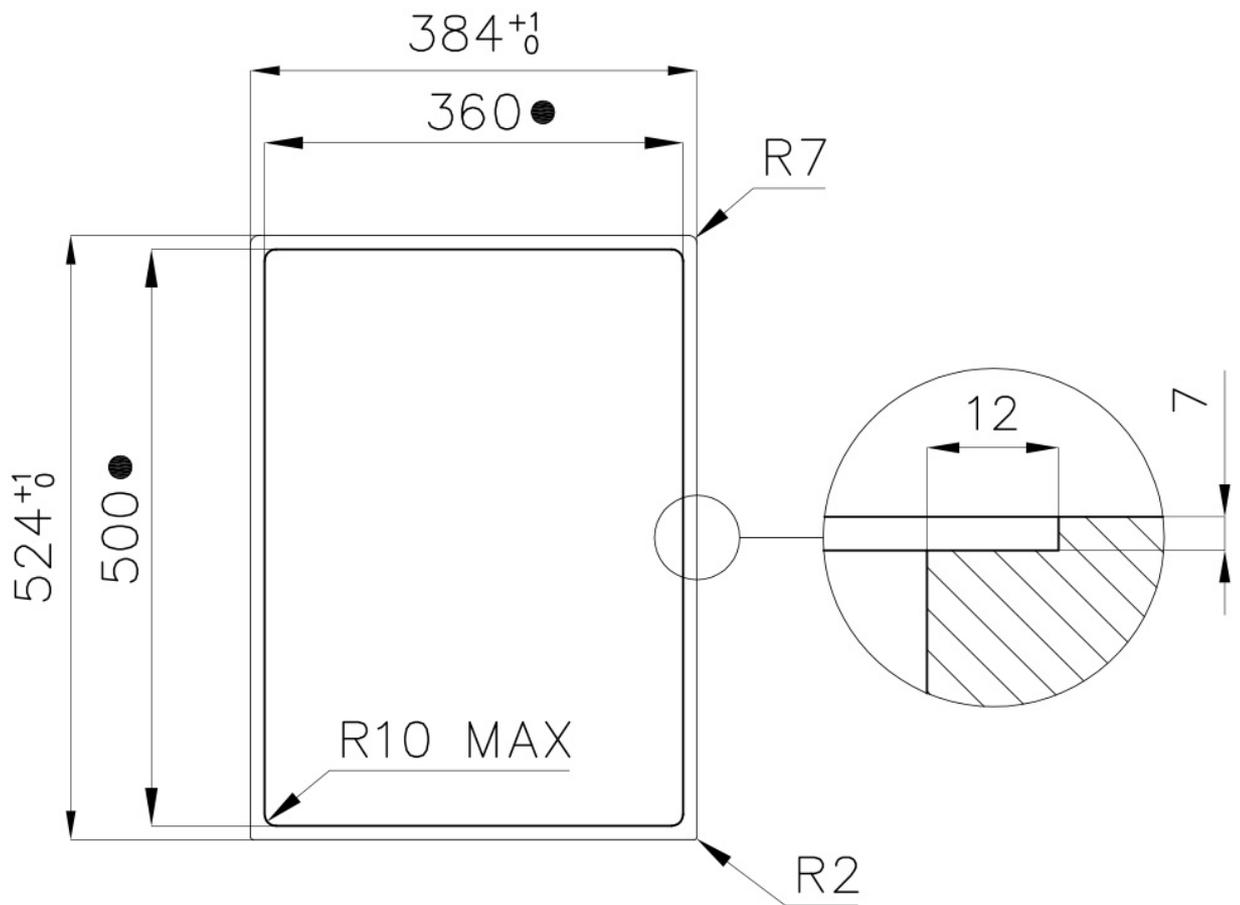

- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

## ACCESSORI OPZIONALI



**Distanziere per piani Domino**  
8320 000

## ABBINAMENTI CONSIGLIATI



**Cappa d'aspirazione S4000 Domino**  
**Ghost**  
2451 000



**Lavello S4001 Sopratop I Filotop**  
3365 050



**Piano cottura S4000 Domino**  
**Induction**  
7341 655