



Piano cottura S4000 Domino Induction

Piani Cottura a Induzione

Codice: 7325 455



CARATTERISTICHE

RECALL	La funzione permette di richiamare in modo immediato le ultime impostazioni selezionate nella precedente cottura.
ZONA BRIDGE	La funzione Bridge permette di associare due zone formando un'unica estesa zona di cottura, disponibile per pentole di grandi dimensioni o per più cotture in contemporanea, con massima flessibilità nel posizionamento. Grazie al Doppio Booster, l'eccezionale potenza di 3700 W può essere concentrata sulla singola piastra o resa disponibile in modo uniforme sulla superficie estesa.
PROGRAMMAZIONE FINE COTTURA	Tutte le operazioni vengono impostate tramite comandi touch-control sul cristallo del piano. Ogni piastra è dotata di programmazione indipendente che permette di impostare differenti tempi di cottura.
CONTAMINUTI	Un comodo timer contaminuti svincolato dalla programmazione di fine cottura.
COMANDI SLIDER	L'impostazione della temperatura prescelta è rapidissima con il comando Slider: è sufficiente sfiorare con un dito il display TOUCH sul livello di potenza desiderata.
SMART FAN SYSTEM	La corretta ventilazione è essenziale per il funzionamento ottimale dei piani ad induzione. Il sistema Foster regola automaticamente il grado di ventilazione in funzione delle temperature raggiunte.
PAUSA	Utile funzione che permette di distogliere l'attenzione dalle vostre cotture, interrompendo e ripristinando le modalità impostate in modo istantaneo.

SICUREZZA

Tutti i piani elettrici Foster sono dotati delle più moderne e sofisticate protezioni di sicurezza: Spegnimento centralizzato; Blocco per la sicurezza; Indicatori di calore residuo. I modelli ad induzione sono inoltre caratterizzati dalle seguenti funzioni: Safety System che spegne il piano in mancanza di pentole; Overflow detector, che automaticamente spegne la piastra in caso di tracimazione di liquidi; Disattivazione automatica, per scongiurare incidenti causati da dimenticanze.

DETTAGLI

Bordo Installazione	Standard (Bordo 8 mm)
---------------------	-----------------------

Colorazione	Nero
-------------	------

Materiale	Acciaio inox + vetroceramica
-----------	------------------------------

Alimentazione	Monofase: 230 V; 1P + N; 50.60 Hz
---------------	-----------------------------------

Controllo della temperatura	Elettronico 50 - 220 °C
-----------------------------	-------------------------

Dimensioni	380x520 mm
------------	------------

Dimensioni base	45cm
-----------------	------

Descrizione completa	Piano cottura Teppanyaki ad induzione - bordo dritto per installazione sopratop
----------------------	---

Elemento riscaldante	2 zone
----------------------	--------

Foro incasso	Vedi scheda tecnica
--------------	---------------------

Larghezza	38 cm
-----------	-------

Piastra di cottura	Acciaio satinato
--------------------	------------------

Potenza totale	2.800 W
----------------	---------

Superiore	1.400 W
-----------	---------

Inferiore	1.400 W
-----------	---------

Impostazioni di alimentazione	9 settaggi di potenza per zona
-------------------------------	--------------------------------

Sicurezza	Dotazione di sicurezza
-----------	------------------------



Tipologia	Piano Cottura a Induzione
-----------	---------------------------

Tipo comandi	Touch Control
--------------	---------------


Zone cottura	2 zone indipendenti
--------------	---------------------

Note:	Temperature pre-impostate per la pulizia del prodotto, per una ottimale cottura di ricette a base di pesce, e per una perfetta cottura della carne.
-------	---

DATI TECNICI

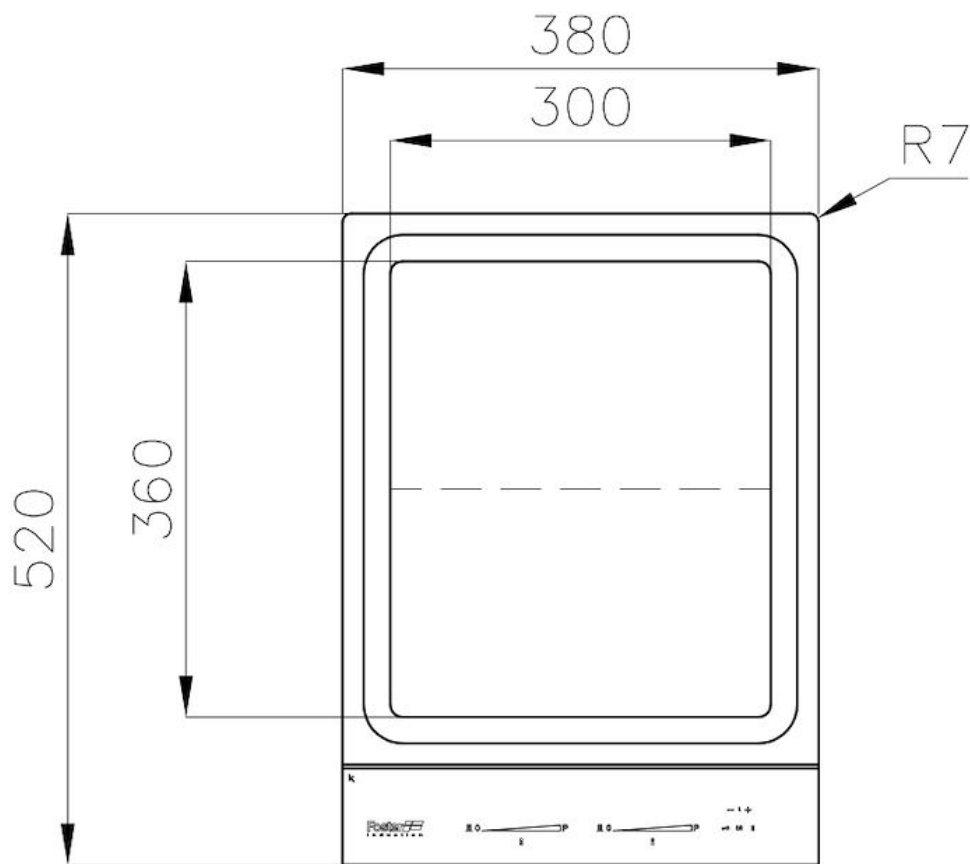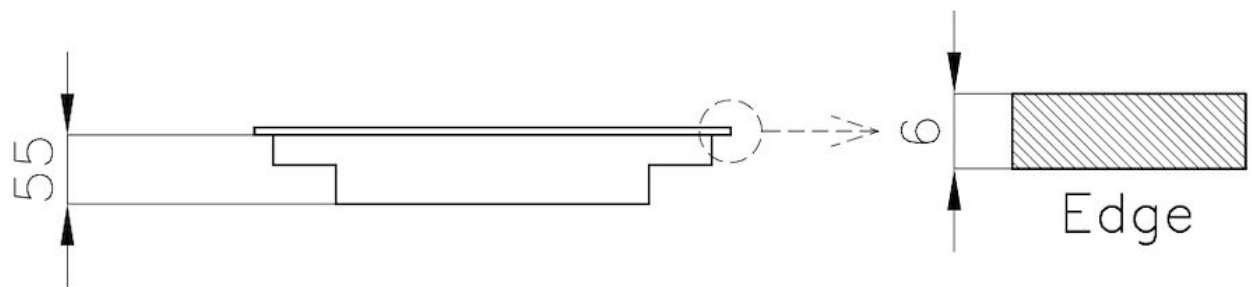

Cut out size
Dimensioni per foratura top

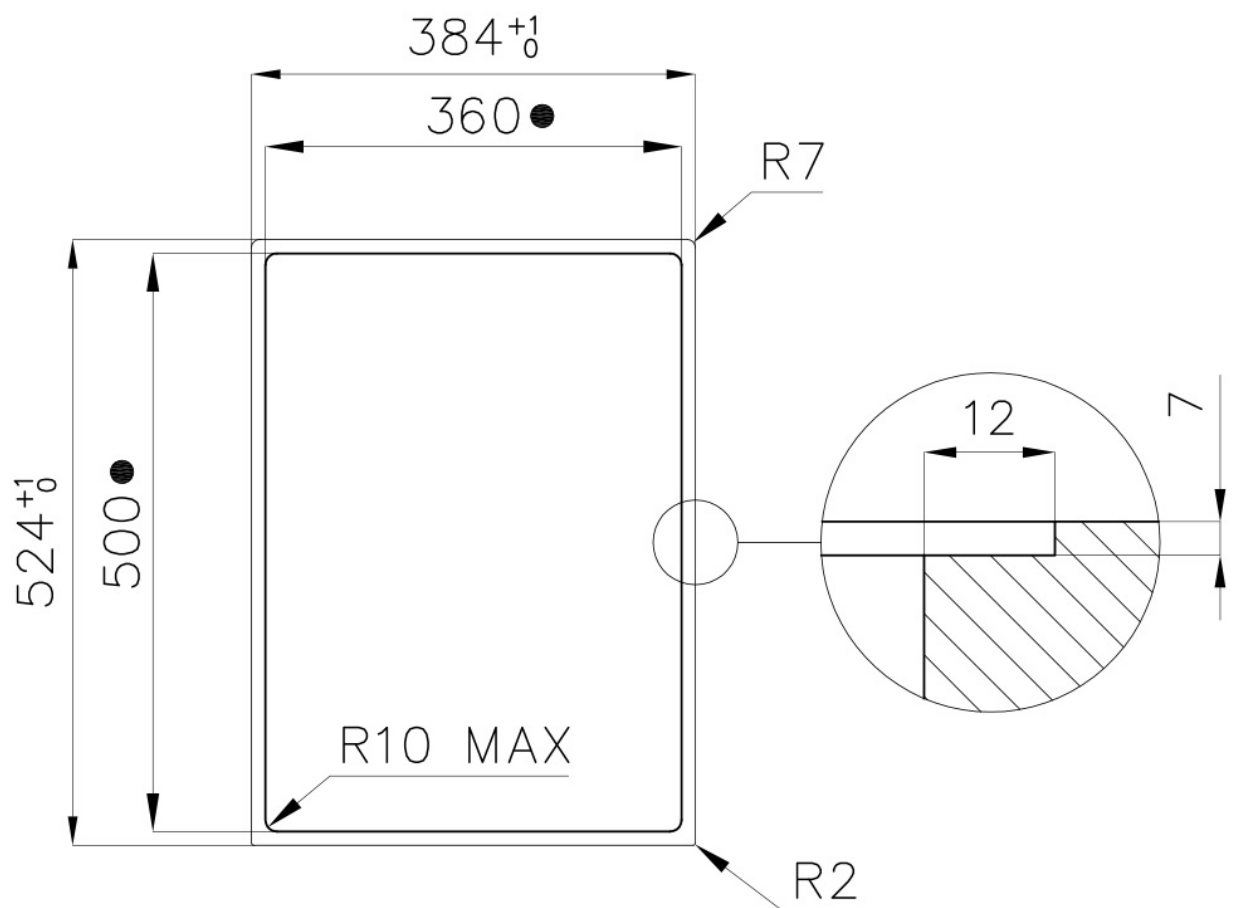

- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

ACCESSORI OPZIONALI



Distanziere per piani Domino
8320 000


ABBINAMENTI CONSIGLIATI



**Cappa d'aspirazione S4000 Domino
Ghost**
2451 000



Lavello S4001 Sopratop I Filotop
3365 050



**Piano cottura S4000 Domino
Induction**
7341 655