

Piano cottura KE

Piani cottura a gas

Codice: 7602 032



CARATTERISTICHE

ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

BRUCIATORI III[^] SERIE

bruciatori III[^] serie: risparmio 20% di gas. Garantiscono un'efficienza ben superiore agli standard europei. Inoltre, la migliore combustione del gas permette di sviluppare maggiori potenze. Dal punto di vista della sicurezza, il sistema bloccante tra coperchio e spartifiamma garantisce il perfetto posizionamento e maggiore praticità nella pulizia.

BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

INVASO INCLINATO

L'invaso inclinato accomuna lavello e piano cottura nella stessa collezione creando un abbinamento di grande classe, funzionale nell'utilizzo e nella pulizia delle superfici.

ULTRAPIATTI

I modelli ultrapiatti sono il classico esempio di incontro tra estetica e funzionalità. Eleganti griglie, che formano un'unica ampia superficie, sulla quale spostare le pentole in piena sicurezza.

DETTAGLI

Tipologia Piano Cottura a Gas

Elemento riscaldante 5 fuochi

Materiale Acciaio inox AISI 304

Texture Spazzolatura in linea

Finitura Spazzolato Foster

Bordo Installazione Standard (Bordo 8 mm)

Dimensioni base 75 cm*

Larghezza 79 cm

Dimensioni 790 x 500 mm

Foro incasso 750 x 480 mm

Alimentazione 220-240 V; 50/60 Hz

Potenza totale 9.500 W

Ausiliare 2 x 1.100 W

Semirapido 2 x 1.750 W

Tripla corona 3.800 W

Tipo gas Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.


Tipo di accensione Accensione elettrica sottomanopola

Sicurezza Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido


Griglie Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati

Note: *Possibilità di installazione su basi da 75 e top con spessore massimo 12 mm

DATI TECNICI

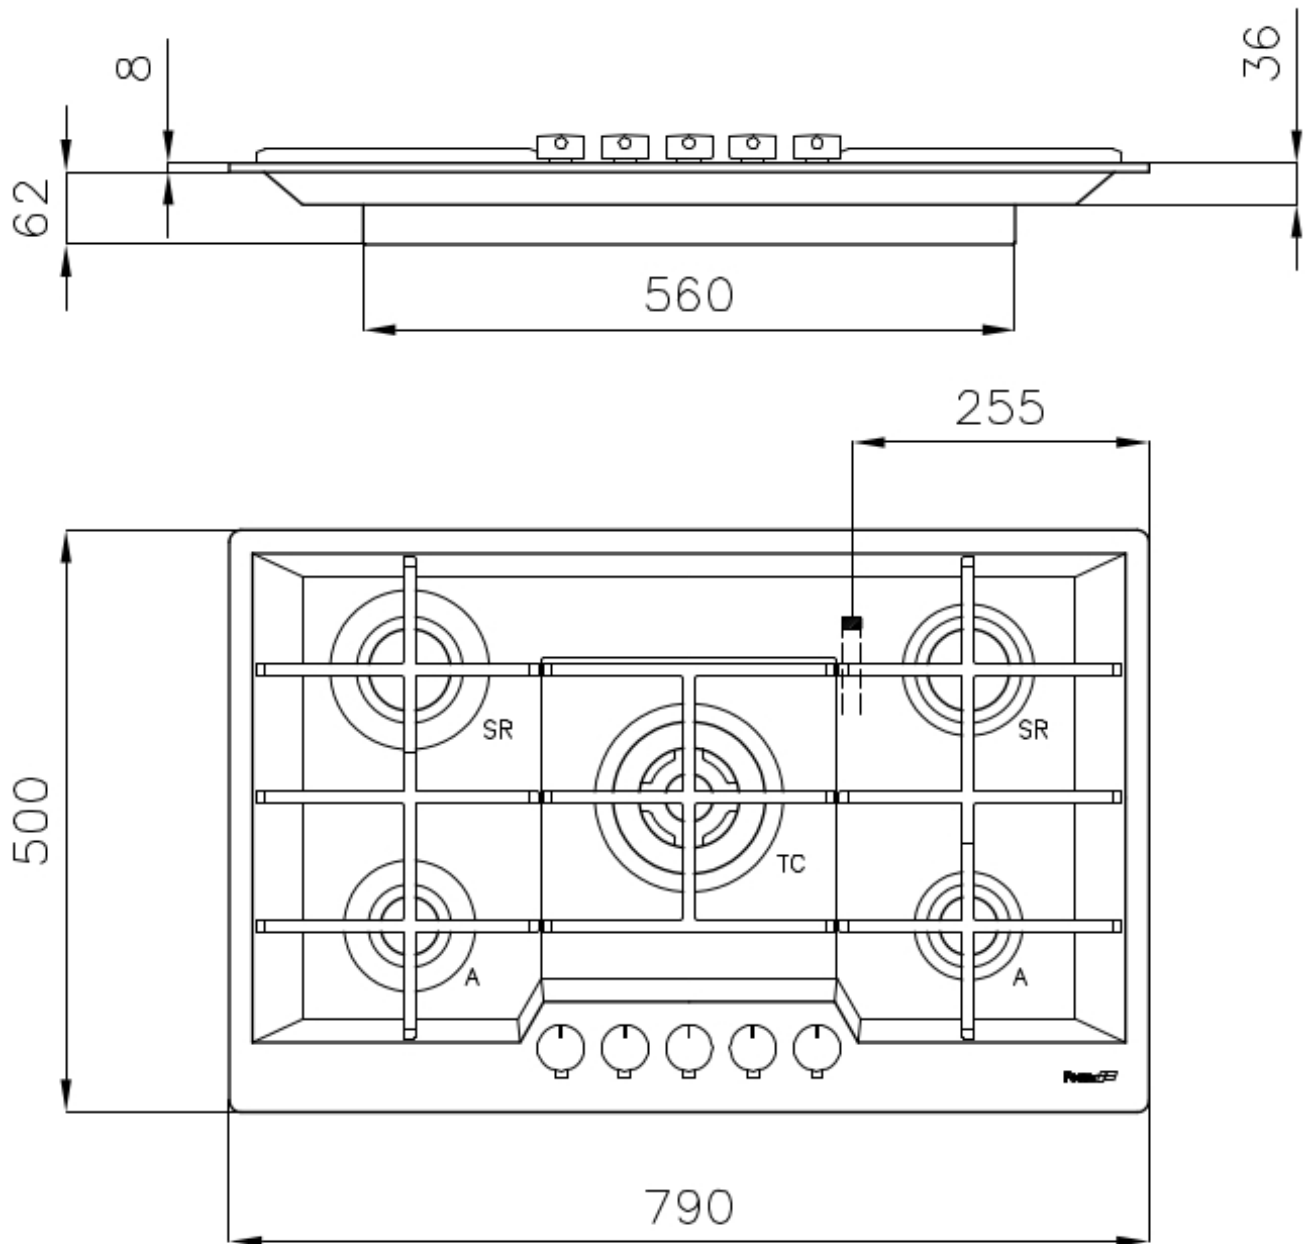

GALLERIA FOTOGRAFICA

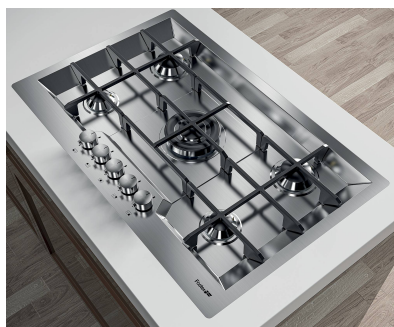

ACCESSORI OPZIONALI



Porta Wok in Ghisa
9601 727

ABBINAMENTI CONSIGLIATI



Lavello S4001
3138 850



Forno KE 75
7137 000



Cappa d'aspirazione New Wing
2512 072