# Fregadero GK

fregaderos

Código: 1403 800

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| CUBETA QUADRA - RADIO 0/9 | Las cubetas cuadradas de Foster tienen los bordes verticales perfectamente cuadrados, mientras que los del fondo de la cubeta tienen un pequeño radio de 9 mm que facilita las operaciones de limpieza. |
| DESAGÜE SPACE | Gracias al tapón en acero inoxidable da al desagüe un aspecto minimalista. Space también tiene un espacio limitado y permite un óptimo utilizo del compartimiento inferior del fregadero. |
| DOBLE ORIFICIO MONOMANDO | El amplio banco de la grifería ya está provisto de serie de 2 orificios para el grifo. En el segundo orificio es posible instalar el mando a distancia del desagüe automático o, en alternativa, un dispensador práctico para el jabón. |
| FONDO DIAMANTADO | El desagüe en el fondo de la cubeta es una característica importante, siempre cuidada en las soluciones de Foster. En los modelos cuadrados de fondo plano el desagüe está garantizado por el elegante diamantado que facilita el flujo del agua. |
| FREGADEROS DE ESPESOR | Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento. |
| REBAJE INCLINADO | El rebaje inclinado une fregadero y placa de cocción en la misma colección creando una combinación de gran clase, funcional en su uso y en la limpieza de las superficies. |
| REBOSADERO PERIMETRAL | El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial. |

| | |
|---|---|
| SISTEMA DE AHORRO ESPACIO | Desagüe y sifón están diseñados para dejar el mayor espacio posible en la zona inferior del fregadero, hoy cada vez más útil con los sistemas de reciclaje. |

## DETALLES

| | |
|---|---|
| Acabado | Foster cepillado |
| Borde Instalación | Bajo la encimera |
| Material | Acero inoxidable AISI 304 |
| Texture | Cepillado en la línea |
| Base | 60 cm |
| Dimensiones | 580x470 mm |
| Dotaciones estándar | Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje |
| Orificios Monomando | Ningún orificio de serie |
| Hueco de encastre | Ver hoja de datos técnicos |
| Escurridor | No |
| Anchura | 58 cm |
| Medida de la cubeta | 450x400mm |

| | |
|---|---|
| Número de cubetas | 1 cubeta |
| Desagüe | Desagüe SPACE 3.5 " |

## DIBUJOS TÉCNICOS

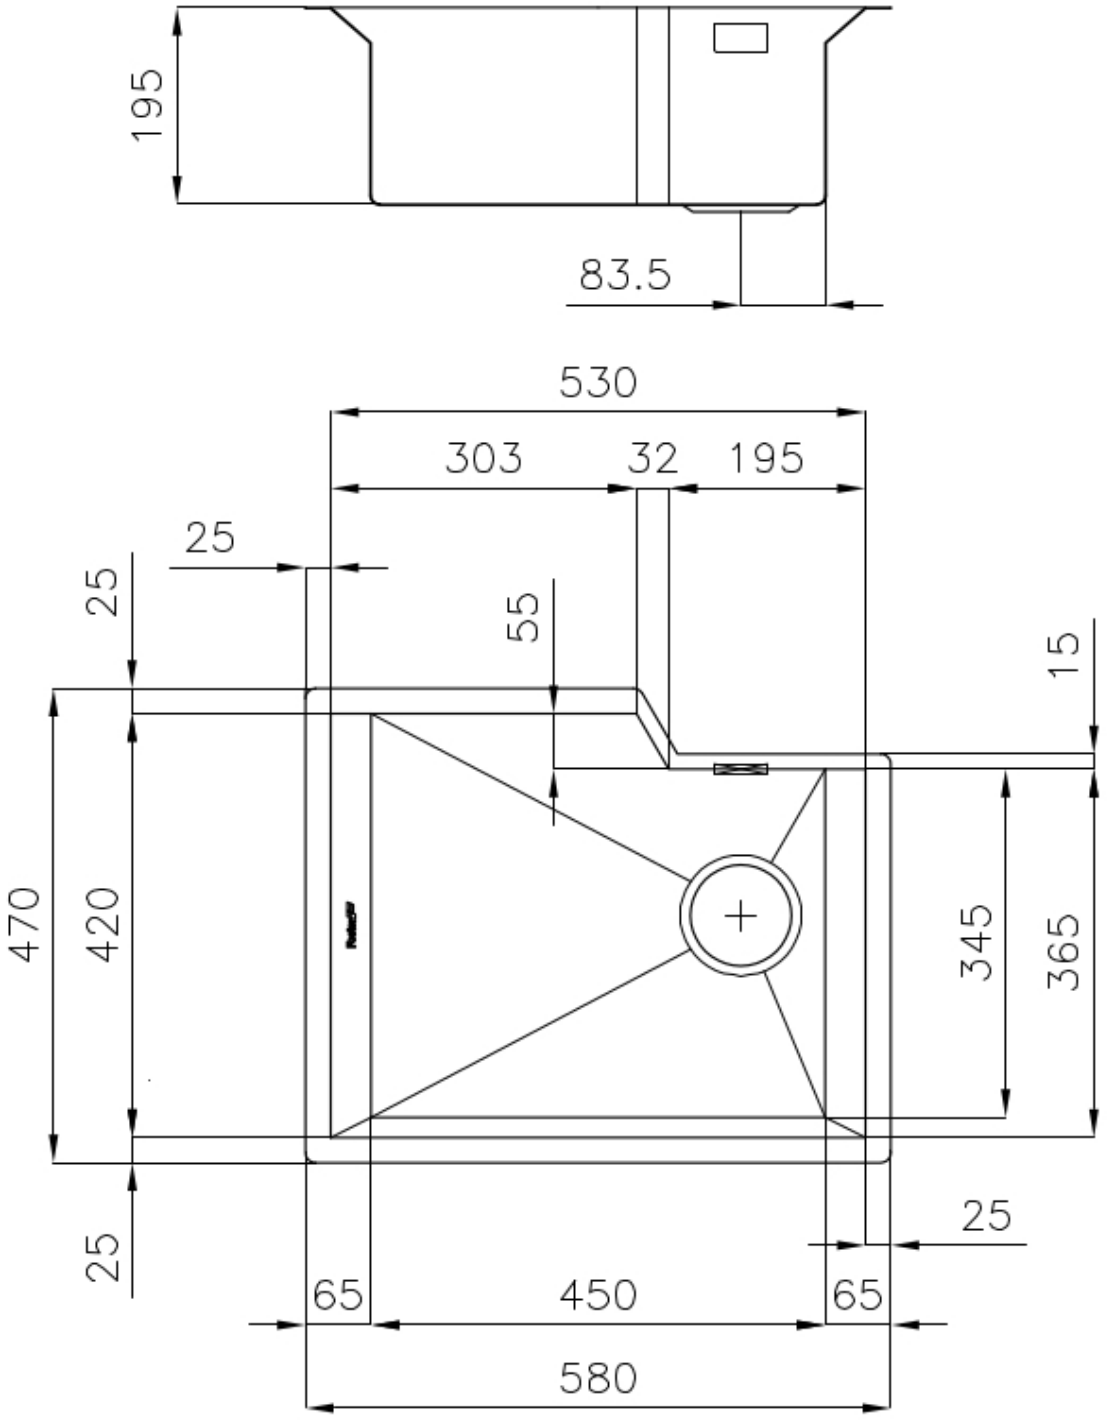

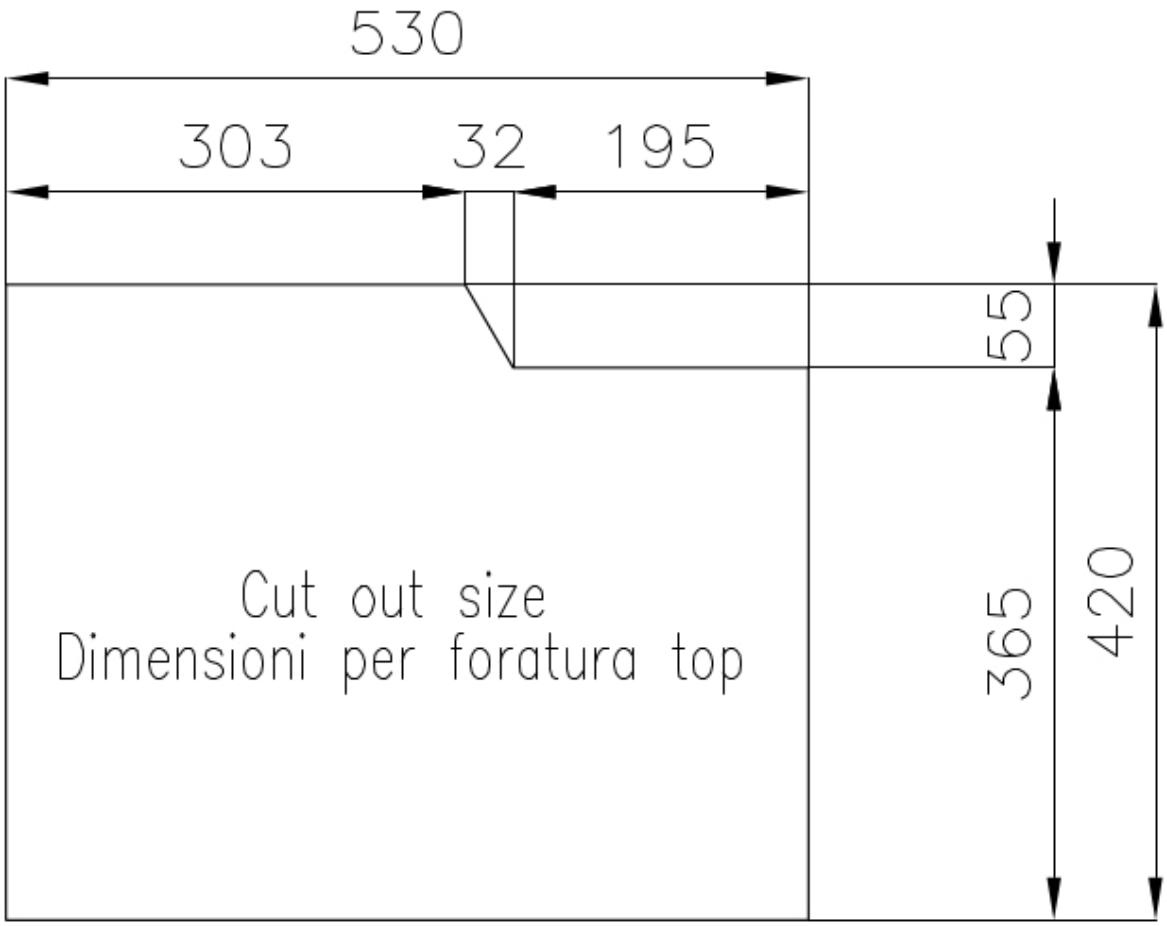
530
303
32
195
55
365
420
Cut out size
Dimensioni per foratura top

## GALERÍA

## ACCESORIOS OPCIONALES

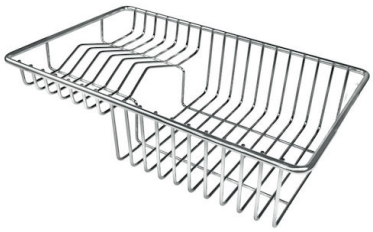

**Cesta portaplatos inox**
8100 303

**Planche de découpe en HDPE Twin**
8644 100

**Tabla de corte deslizante de madera Iroko**
8656 001

**Bandeja perforada inox**
8151 000

**Kit rallador con soporte para anillo y bandeja de recogida de alimentos**
8159 101

## MARIDAJE RECOMENDADO

**Monomando GK**
8488 000

## RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES

**Desagüe automático - PM**
8407 113

**Desagüe automático Space - PA**
8407 108

**Desagüe automático Space - PE**
8407 109

**Desagüe automático Space Light - PL**
8407 117

**Desagüe automático Space Milano**
8407 115

**Desagüe automático Space Push - PP**
8407 116