

Placa de cocción S4000 Domino Induction



Placa de inducción

Código: 7325 455



CARACTERÍSTICAS

RECALL	La función permite recuperar de forma instantánea las últimas preferencias seleccionadas en la cocción anterior.
ZONA BRIDGE	La función Bridge permite asociar dos zonas formando una zona única amplia de cocción, disponible para grandes ollas o para más cocciones al mismo tiempo, con la máxima flexibilidad en el posicionamiento. Gracias al Doble Booster, la potencia excepcional de 3700 W puede concentrarse en la placa individual o ponerse a disposición de manera uniforme en la superficie extendida.
PROGRAMACIÓN FIN DE COCCIÓN	Todas las operaciones se programan por medio de mandos touch-control sobre el cristal del plano. Cada placa está provista de programación independiente que permite establecer diferentes tiempos de cocción.
CRONÓMETRO	Un cómodo contador de minutos desconectado de la programación de fin de cocción.
MANDOS SLIDER	El ajuste de la temperatura deseada es muy rápido con el mando Slider: es suficiente tocar con un dedo el display TOUCH sobre el nivel de potencia deseada.
SMART FAN SYSTEM	La ventilación correcta es esencial para el óptimo funcionamiento de las placas de inducción. El sistema Foster regula automáticamente el grado de ventilación en función de las temperaturas alcanzadas.
PAUSA	Función útil que permite desviar la atención de tus cocciones, parando y restableciendo las modalidades configuradas de forma instantánea.

SEGURIDAD

Todas las placas eléctricas Foster están equipadas con las protecciones de seguridad más modernas y sofisticadas: Apagado centralizado; Bloqueo de seguridad; Indicadores de calor residual. Los modelos de inducción también se caracterizan por las siguientes funciones: Safety System que apaga la placa en ausencia de olla; Overflow detector que apaga automáticamente la placa en caso de desbordamiento de líquidos; Desactivación automática, para evitar accidentes causados por olvidos.

DETALLES

Borde Instalación	Estándar (Borde 8 mm)
-------------------	-----------------------

Colorante	Negro
-----------	-------

Material	Acero inoxidable + vitrocerámica
----------	----------------------------------

Alimentación	Monofásico: 230 V; 1P + N; 50.60 Hz
--------------	-------------------------------------

Control de temperatura	Electrónico 50-220 ° C
------------------------	------------------------

Dimensiones	380x520 mm
-------------	------------

Dimensiones base	45cm
------------------	------

Descripción completa	Placa de inducción Teppanyaki - borde recto para la instalación sobre la encimera
----------------------	---

Elemento precalentamiento	2 zonas
---------------------------	---------

Hueco de encastre	Ver hoja de datos técnicos
-------------------	----------------------------

Anchura	38 cm
---------	-------

Placa de cocción	Acero satinado
------------------	----------------

Potencia total	2.800 W
----------------	---------

Superior	1.400 W
----------	---------

Inferior	1.400 W
----------	---------

Ajustes	9 ajustes de potencia por zona
---------	--------------------------------

Seguridad	Dotación de seguridad
-----------	-----------------------



Tipología	Placa de inducción
-----------	--------------------

Tipo de mandos	Touch control
----------------	---------------


Zonas de cocción	2 zonas independientes
------------------	------------------------

Notas:	Temperaturas preestablecidas para la limpieza del producto, para una cocción óptima de las recetas de pescado y para una cocción perfecta de la carne.
--------	--

DIBUJOS TÉCNICOS

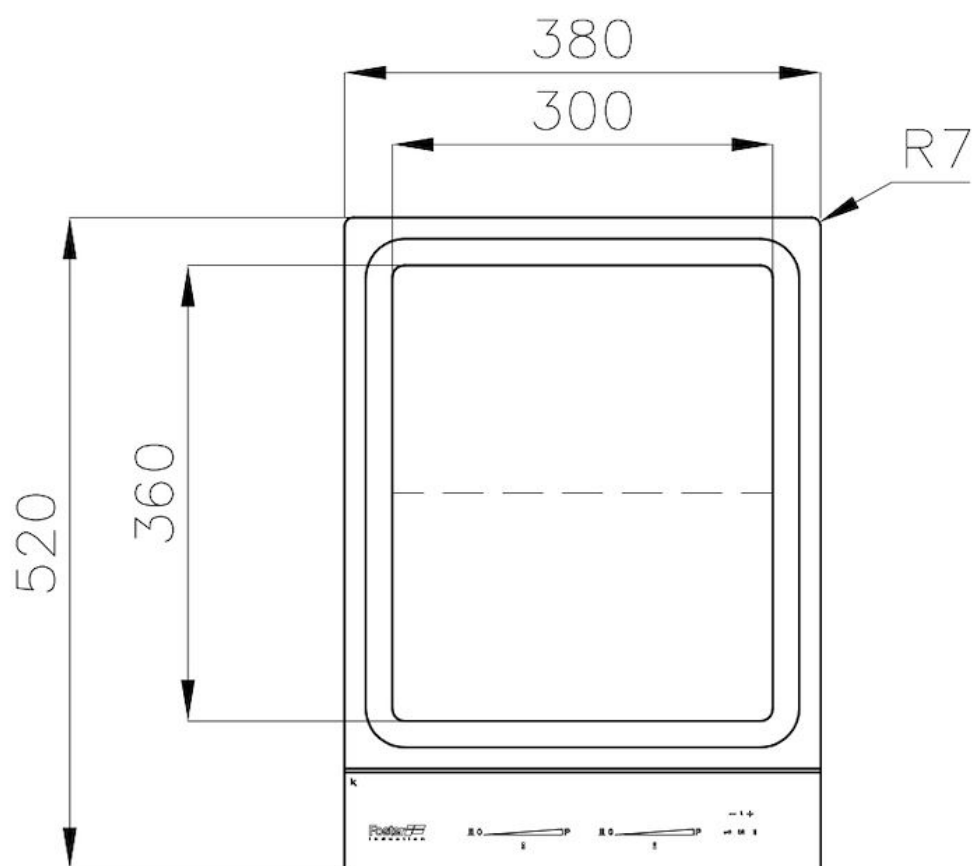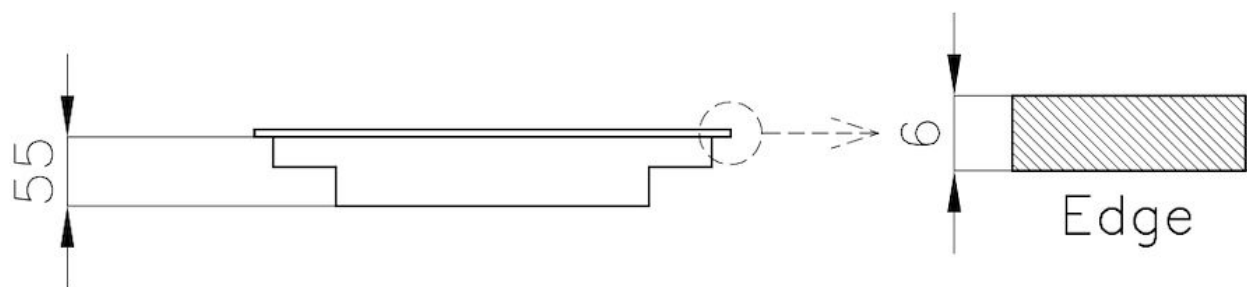

Cut out size
Dimensioni per foratura top

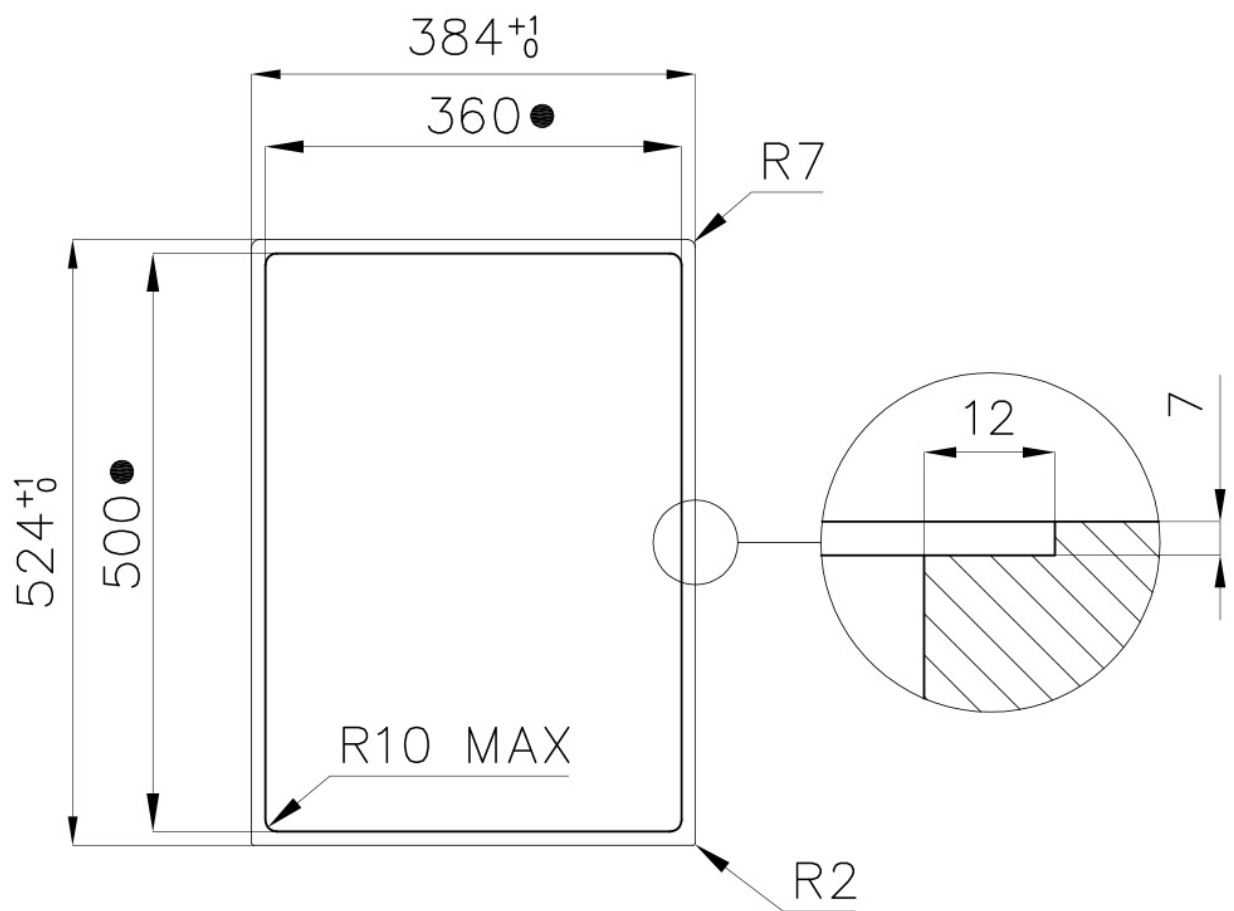

- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

ACCESORIOS OPCIONALES



Distanciador para placas Domino
8320 000


MARIDAJE RECOMENDADO



**Campana extractora S4000 Domino
Ghost**
2451 000



Fregadero S4001 Filotop
3365 050



**Placa de cocción S4000 Domino
Induction**
7341 655