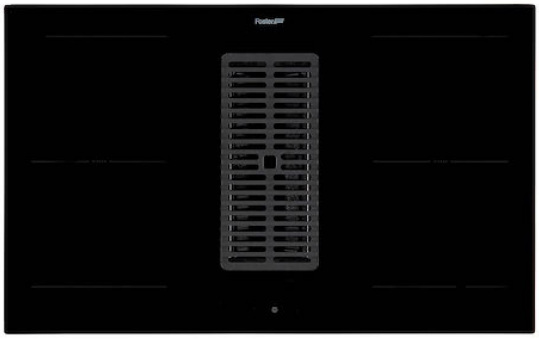

ARYA BLACK

Placa de inducción

Código: 7392 246

CARACTERÍSTICAS

AUTOMATISMO GO & STOP	Inicialmente activa las placas a plena potencia, hasta el alcance del nivel programado.
POWERBOOST	Garantiza un aumento de la potencia de la placa seleccionada. En particular, cuando se activa el Booster, la placa funciona durante diez minutos a una potencia muy elevada lo que permite calentar rápidamente grandes cantidades de agua.
POT DETECTOR	Las placas Foster no sólo reconocen la presencia de las ollas, sino que calculan la superficie de apoyo. Este sistema permite un uso de la energía aún más eficiente. Mediante la eliminación de la olla, además, las placas se desconectan automáticamente.
SMART FAN SYSTEM	La ventilación correcta es esencial para el óptimo funcionamiento de las placas de inducción. El sistema Foster regula automáticamente el grado de ventilación en función de las temperaturas alcanzadas.
COCCIÓN SEGURA	Todas las placas Foster disponen de válvulas de seguridad que, en el caso de extinción accidental de la llama, interrumpen el suministro de gas en tiempos muy rápidos.
PROGRAMACIÓN FIN DE COCCIÓN	Todas las operaciones se programan por medio de mandos touch-control sobre el cristal del plano. Cada placa está provista de programación independiente que permite establecer diferentes tiempos de cocción.
CRONÓMETRO	Un cómodo contador de minutos desconectado de la programación de fin de cocción.

FUNCIÓN POWER CONTROL	La función Power Control permite utilizar en libertad la tecnología de inducción también en el caso de consumidores estándar de 3 kW. De hecho, el usuario puede cambiar fácilmente el nivel máximo de absorción de la placa, desde un mínimo de 2,8 kW a la solución "no limitada". Una vez definida la potencia máxima, podemos olvidarnos de las absorciones, debido a que la placa de inducción Foster nos advertirá de posibles límites dejándonos la elección de compartir la potencia como mejor deseamos. En cualquier momento, la placa se puede reprogramar fácilmente para cambiar o eliminar el límite de potencia.
ZONA BRIDGE	La función Bridge permite asociar dos zonas formando una zona única amplia de cocción, disponible para grandes ollas o para más cocciones al mismo tiempo, con la máxima flexibilidad en el posicionamiento. Gracias al Doble Booster, la potencia excepcional de 3700 W puede concentrarse en la placa individual o ponerse a disposición de manera uniforme en la superficie extendida.

DETALLES

Tipología	Placa de inducción
Funcionamiento	Aspirante (filtrante con filtros opcionales)
Material	Vitrocerámica
Colorante	Negro
Clase energética	A+
Elemento precalentamiento	4 zonas
Alimentación	230 - 380 V (50/60 Hz)
Potencia total	7.400 W**
Zonas de cocción	210 x 190 mm - 2.100 (3.000)* W
2 áreas extendidas Bridge	3.700 W

Presión	610 Pa
Caudal	650 mc/h
Silenciosidad	49 - 70 dB(A)
Ajustes	9 ajustes de potencia por zona + Powerboost
Velocidad de succión	10 velocidades de aspiración (9 + 1 intensiva)
Anchura	82 cm
Dimensiones	820 x 520 x h 220 mm
Hueco de encastre	Ver hoja de datos técnicos
Rejilla	Aluminio Black
Tipo de mandos	Touch control
Seguridad	Dotación de seguridad
Notas:	**Con la función PowerControl, la potencia máxima puede ajustarse en usuarios de 2.400 a 7.400 W en pasos de 100 W *PowerBoost
Notas:	2 filtros de grasa lavables; Apagado automático retrasado; Advertencias de saturación del filtro de grasa y carbón; Operación de filtrado opcional con filtros de carbón.

DIBUJOS TÉCNICOS

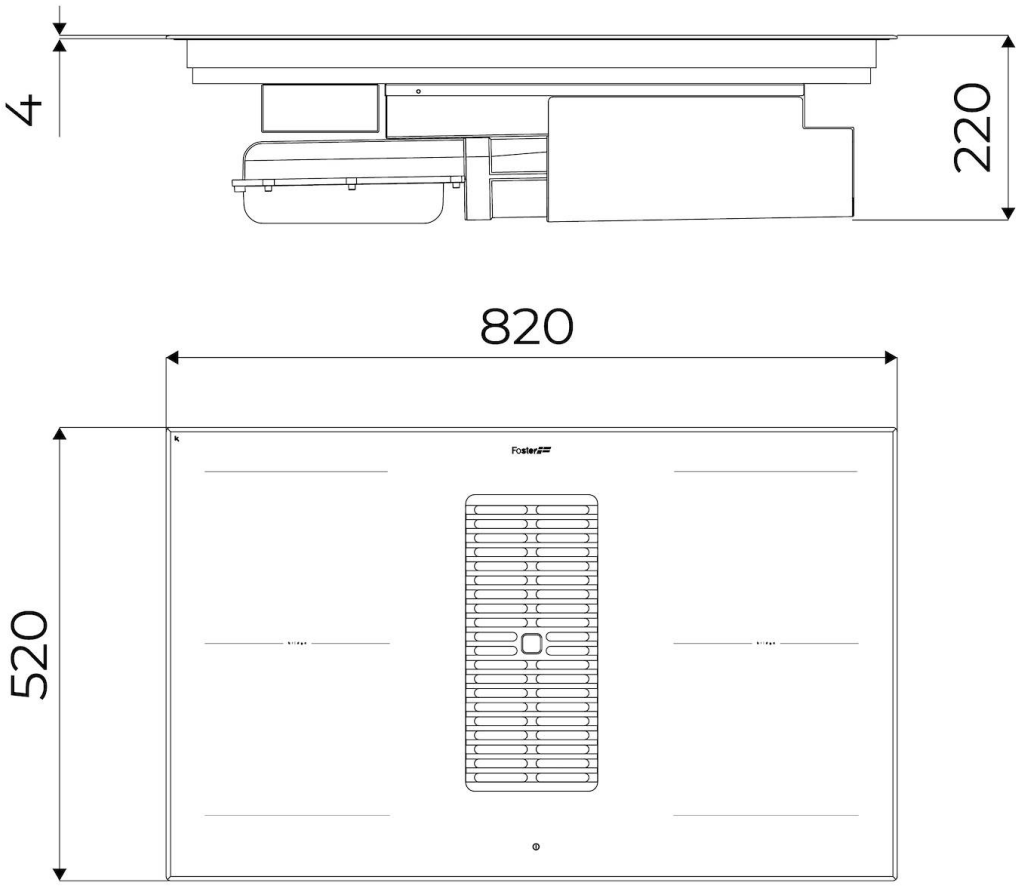
4
220
820
520

9700 577 - KIT H6 cm

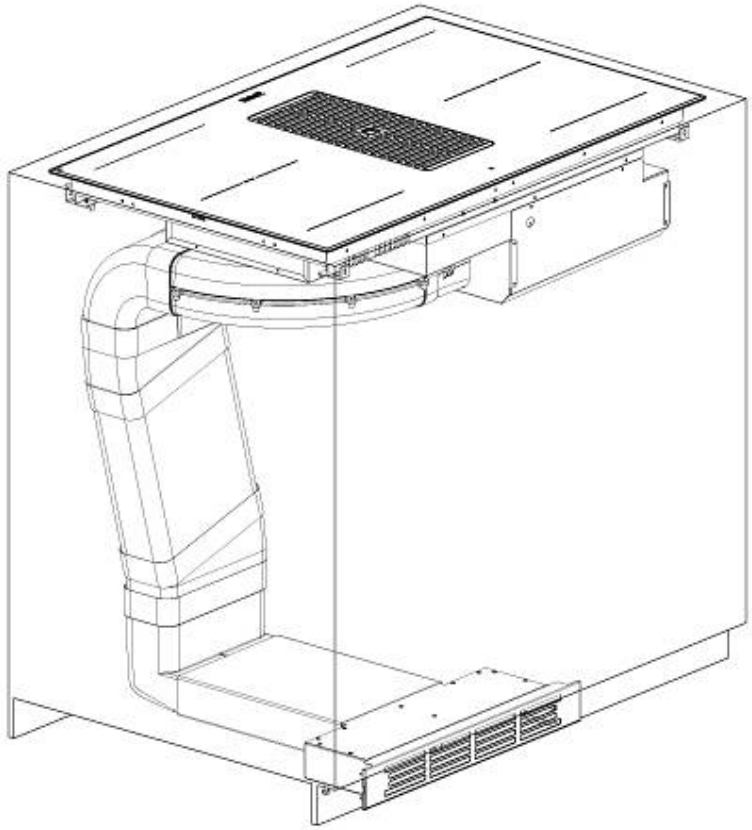

9700 580 - KIT H10 cm

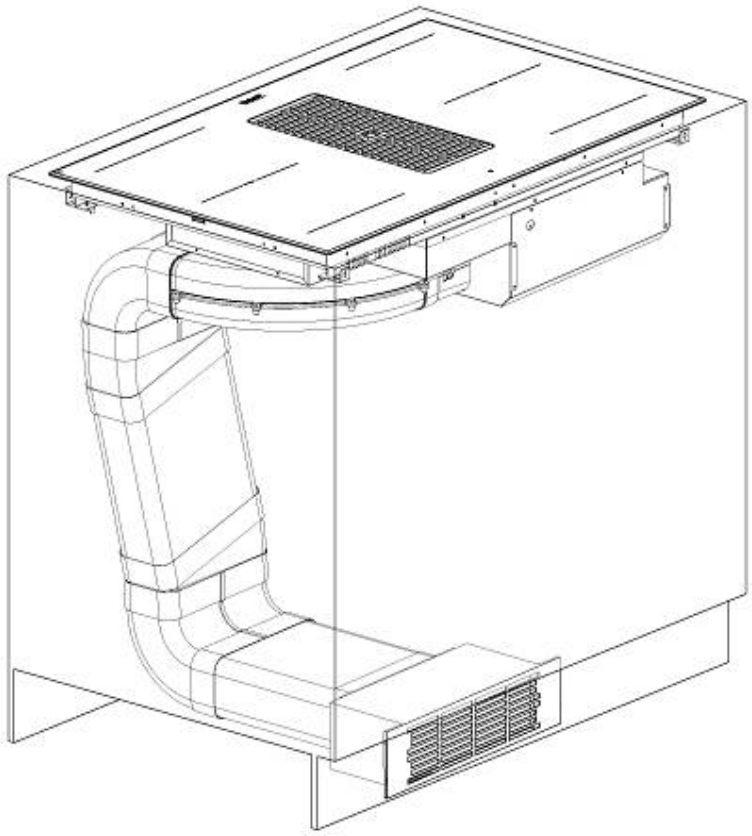

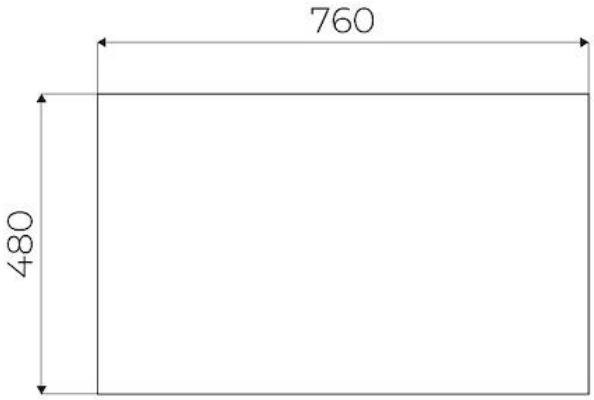

FTS - cut out

FT - cut out

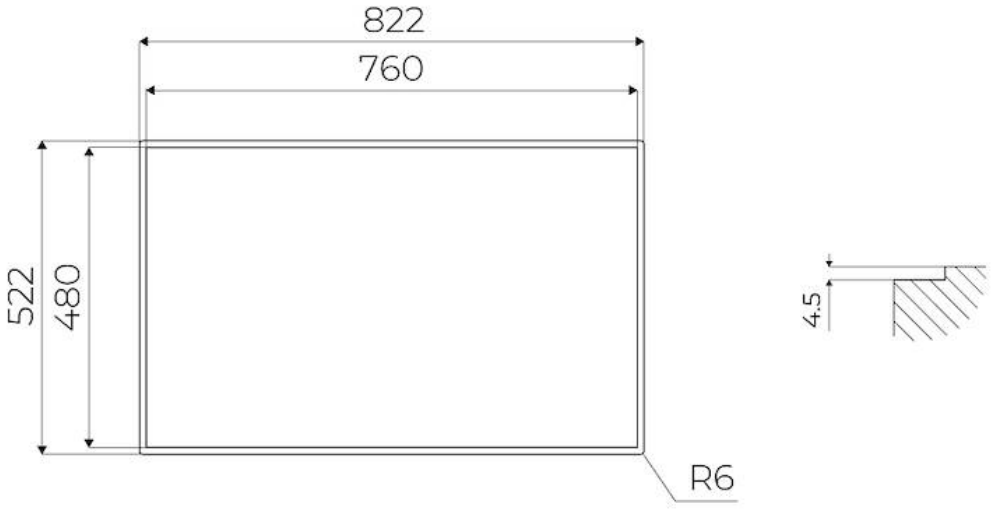

GALERÍA

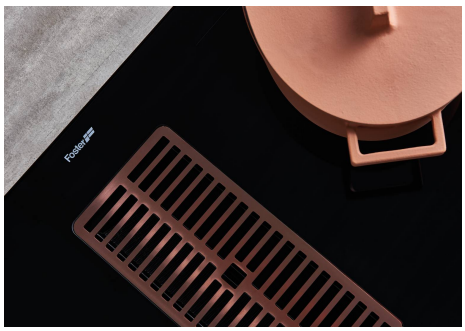
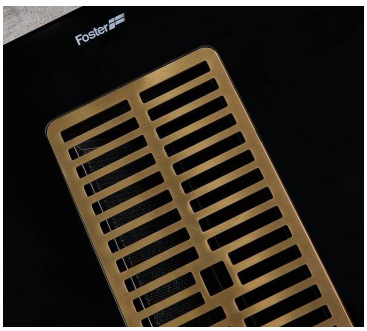

ACCESORIOS OPCIONALES



Kit de filtro Arya
9700 580



Kit de filtro Arya
9700 577

Conector angular 15 ° horiz. secc. rectangular
9700 536

Conector angular 90 ° horiz. secc. rectangular
9700 534

Conector angular 90 ° vert. secc. rectangular
9700 535

Conector blanco secc. rectangular
9700 533

Filtro de carbón
9700 574

Filtro de carbón
9700 529

Reducción rect. / redonda sec.
9700 537

Rejilla Arya Acero inoxidable
8803 000

Rejilla Arya PVD Copper
8803 118

Rejilla Arya PVD Gold
8803 119

Rejilla Arya PVD Gun Metal
8803 116

Tubo blanco de sección rectangular
9700 532

Válvula de retención
9700 538