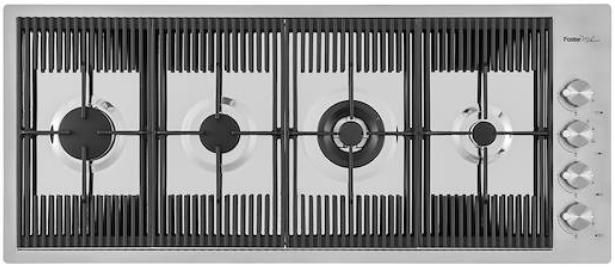

Placa de cocción Milanello

Placas de gas

Código: 7681 000

CARACTERÍSTICAS

COCCIÓN SEGURA	Todas las placas Foster disponen de válvulas de seguridad que, en el caso de extinción accidental de la llama, interrumpen el suministro de gas en tiempos muy rápidos.
ENCENDIDO DEBAJO DEL MANDO	Máxima libertad de movimiento con el encendido eléctrico debajo del mando, una característica común a todos los modelos, lo que permite la activación de la llama con una mano.
EXTRAPLANOS	Los modelos extraplanos son el ejemplo clásico del encuentro entre estética y funcionalidad. Elegantes parrillas, que forman una gran superficie única sobre la cual se mueven las ollas en total seguridad.
PARRILLAS FUNDIDAS	El hierro fundido es el material perfecto para la parrilla de una placa de cocción por las muchas propiedades que la distinguen: elevada capacidad térmica que mejora los rendimientos de cocción; peso y estabilidad que mejoran la seguridad; robustez que mantiene inalterado en el tiempo el aspecto original; facilidad de limpieza.
QUEMADORES AEO	Los quemadores AEO garantizan rendimientos mayores del 25% respecto a las soluciones estándar. El quemador Dual de 2 coronas independientes, controladas por un único mando, suministra de 1 a 5 KW, una potencia constatada únicamente en modelos profesionales.
QUEMADORES ESPECIALES	Muchas placas Foster están equipadas con quemadores especiales, con dos o tres coronas de llama que aumentan de mucho la potencia suministrada y la superficie calentada directamente. En los modelos DUAL las dos coronas de llama también son independientes, haciendo que estos quemadores sean perfectos para cocciones intensivas y delicadas.

DETALLES

Acabado	Foster cepillado
Borde Instalación	Enrasado | FTS
Material	Acero inoxidable AISI 304
Texture	Cepillado en la línea
Alimentación	220 - 240 V; 50/60 Hz
Dimensiones	1115x476 mm
Dimensiones base	120 cm
Elemento precalentamiento	4 quemadores
Hueco de encastre	Ver hoja de datos técnicos
Rejillas	Parrillas de hierro fundido y tapas de los quemadores esmaltados
Anchura	111 cm
Potencia total	10.750 W
Auxiliar	1.000 W
Semirrápido	1.750 W
Rápido	3.000 W

- Dual	5.000 W
Seguridad	Conjunto de válvula de seguridad con termopar de intervención rápida
Tipo de encendido	Encendido eléctrico debajo del mando
Tipo de gas	Probado para la instalación con Gas metano, set boquillas GLP incluidos.
Tipología	Placa de gas

DIBUJOS TÉCNICOS

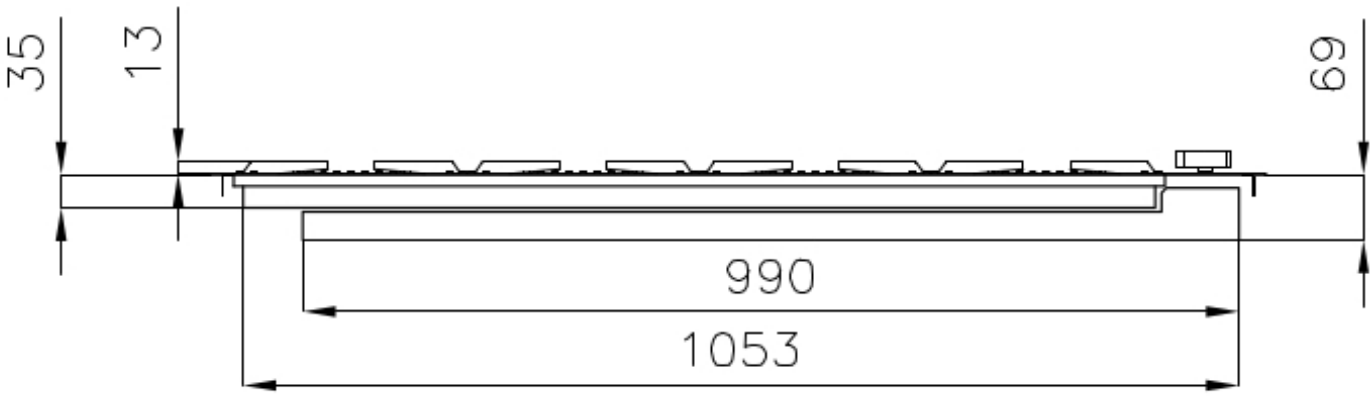
35
13
69
990
1053

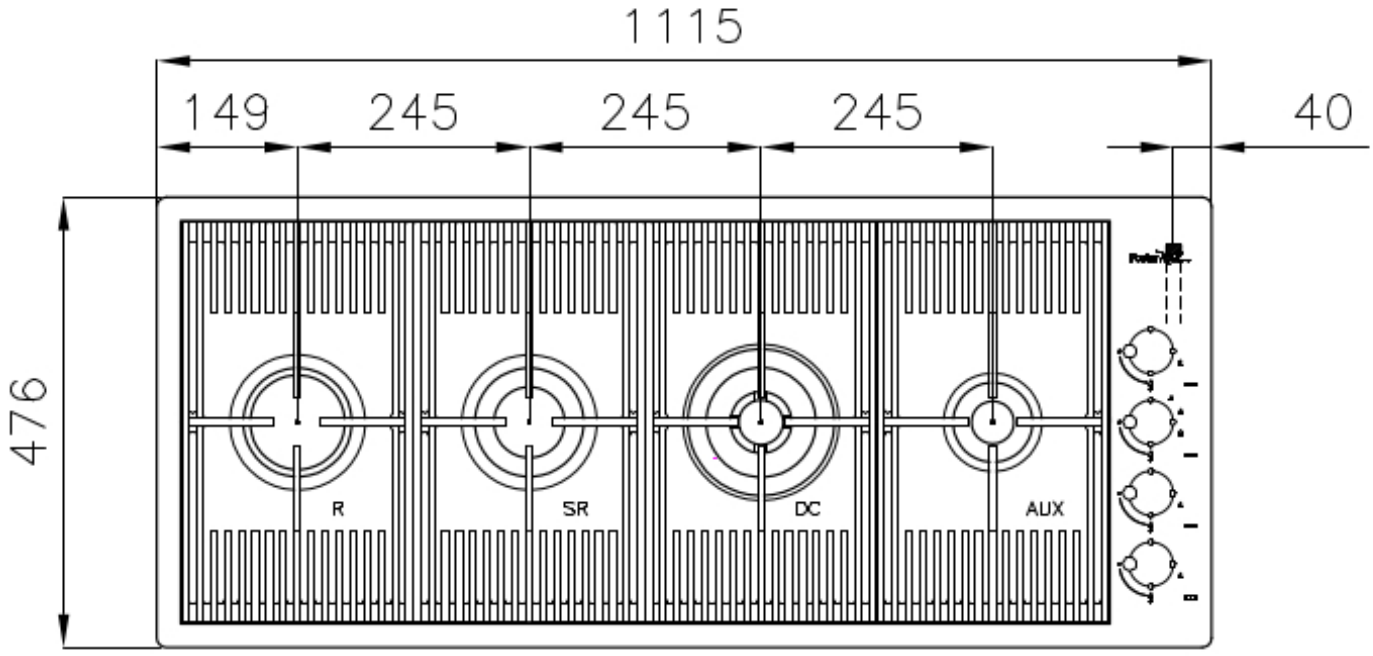
1115
149
245
245
245
40
476
R
SR
DC
AUX

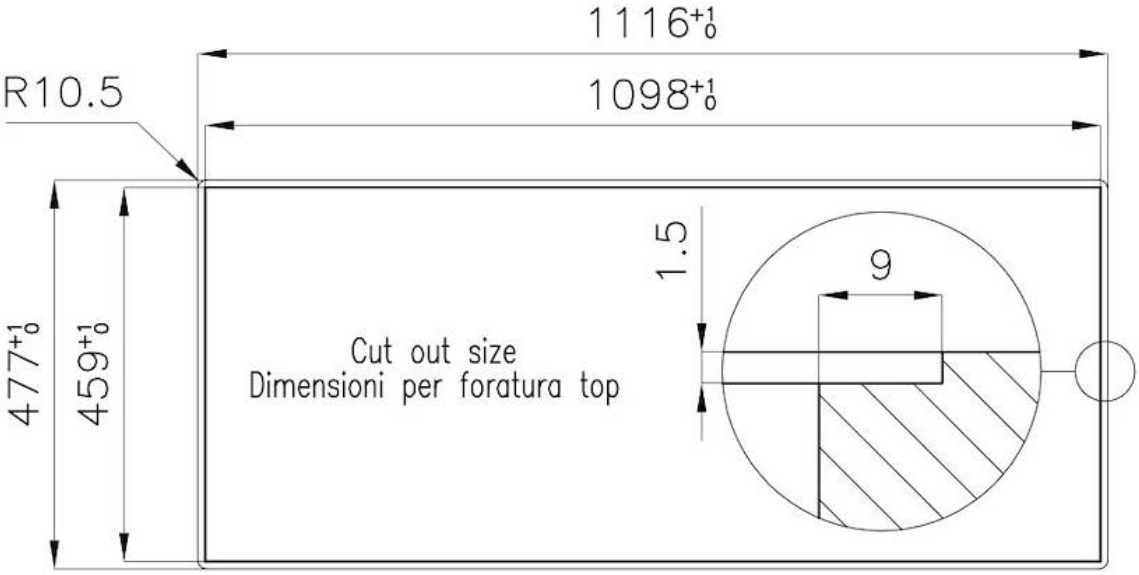

FT

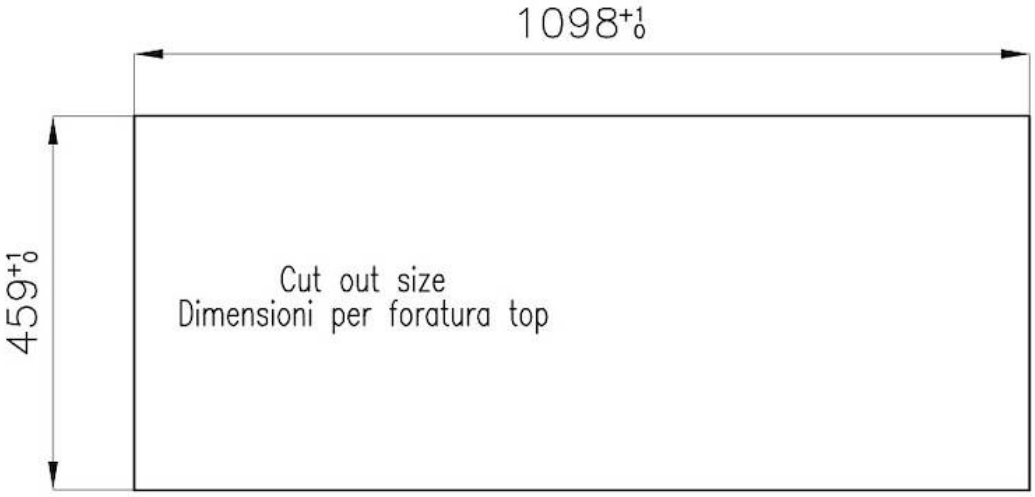

FTS

GALERÍA

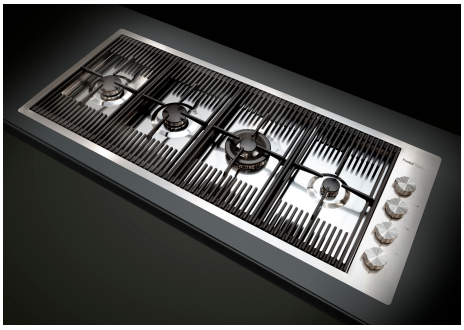

ACCESORIOS OPCIONALES

Soporte para Wok de hierro fundido
9601 727

MARIDAJE RECOMENDADO

Campana extractora Ghost 120 Filotop
2451 120