



Hotte d'aspiration Q inox wall

Hottes d'aspiration

Code: 2510 090

90 cm



CARACTÉRISTIQUES

ARRÊT MOMENTANÉ

Il est possible de régler l'arrêt différé de la hotte, prolongeant ainsi la ventilation de la pièce en fin d'utilisation.

ÉCLAIRAGE LED

Une attention particulière est accordée aux économies d'énergie avec les systèmes d'éclairage à LED, dont la consommation est 10 fois moindre et la durée de vie 10 fois plus longue, afin de créer un confort et une sécurité adéquats dans la zone de cuisson.

FILTRES EN ACIER

Dans les configurations où le filtre est visible, l'élément filtrant en aluminium est revêtu d'acier inoxydable. Un équipement qui améliore l'esthétique et augmente la durabilité.

DÉTAILS


Matériau	Acier inoxydable
----------	------------------

Textures	Satiné
----------	--------


Classe énergétique	A
--------------------	---

Filtre à graisse	Filtres à graisse en acier inoxydable hotte 60 cm: 1 filtre hotte 90 cm: 2 filtres
Fonctionnement	Aspiration (filtre avec filtres optionnels)
Trou d'extraction d'air	ø 120/150 mm
Éclairage	Éclairage LEDS (4 000 kelvins)
Débit	790mc/h
Puissance moteur	275W
Type de Hotte	Hotte d'aspiration murale
Type de commandes	Contrôles électroniques Easy
Vitesse d'aspiration	4 vitesses de fonctionnement
Notes:	Les tuyaux d'échappement des fumées doivent avoir un diamètre interne pas inférieur à 120 mm


DESSINS TECHNIQUES

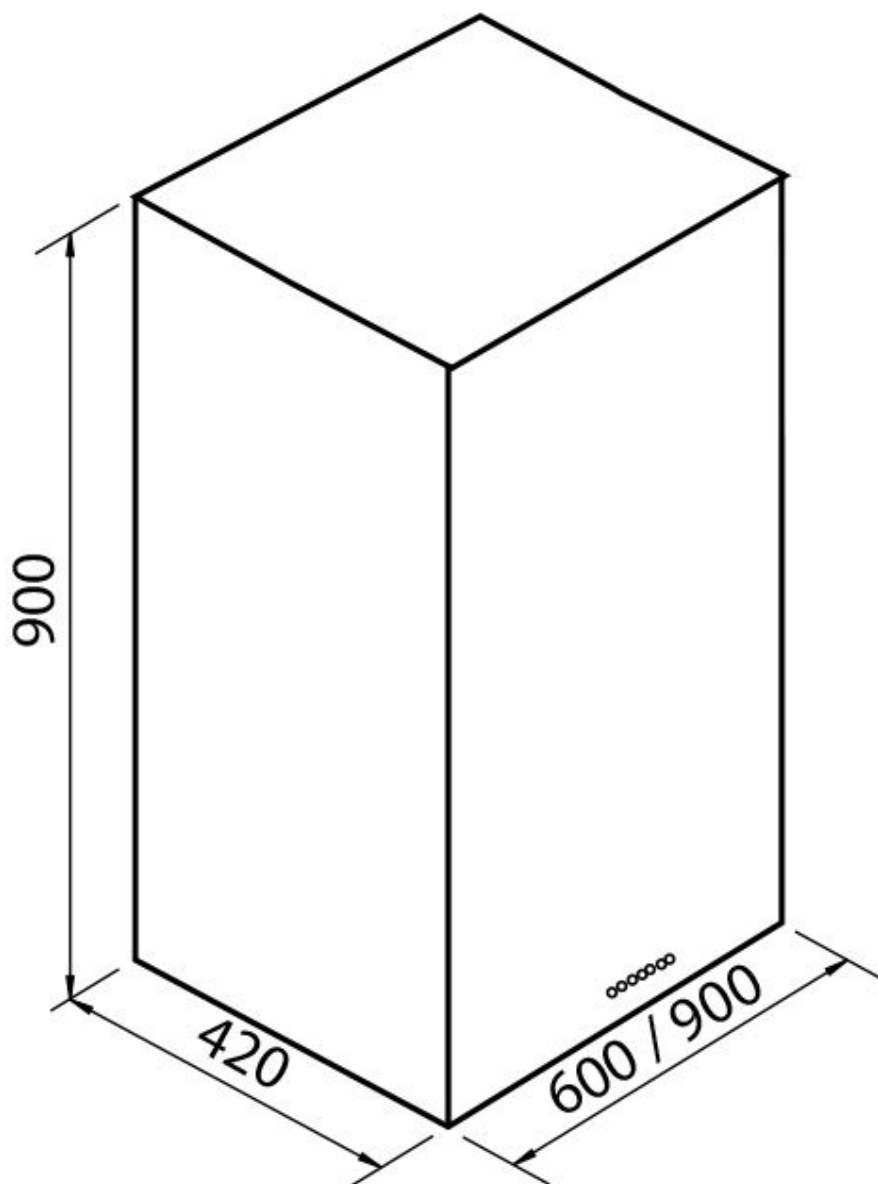


ACCESSOIRES OPTIONNELS

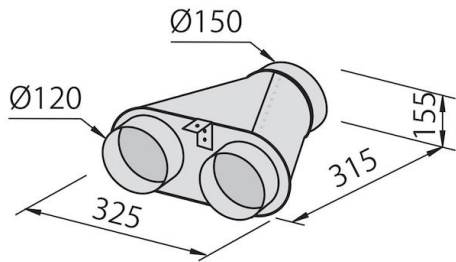

Collecteur pour 2 tubes
2523 000

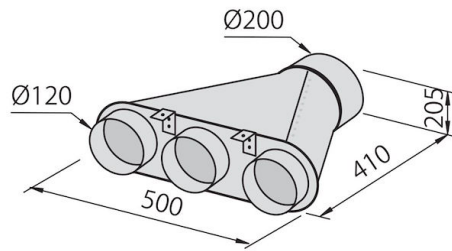

Collecteur pour 3 tubes
2524 000

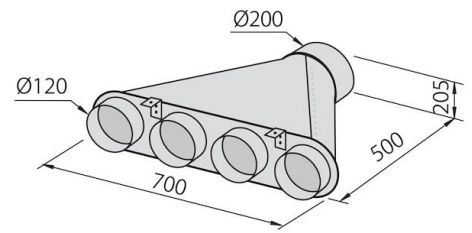

Collecteur pour 4 tubes
2525 000



Filtre à charbon
9700 601



Gaine flexible silencieuse Ø 120
9700 602



Gaine flexible silencieuse Ø 150
9700 603