

Hotte d'aspiration Garage



Hottes d'aspiration

Code: 2515 060

60 cm



CARACTÉRISTIQUES

ARRÊT MOMENTANÉ

Il est possible de régler l'arrêt différé de la hotte, prolongeant ainsi la ventilation de la pièce en fin d'utilisation.

ÉCLAIRAGE LED

Une attention particulière est accordée aux économies d'énergie avec les systèmes d'éclairage à LED, dont la consommation est 10 fois moindre et la durée de vie 10 fois plus longue, afin de créer un confort et une sécurité adéquats dans la zone de cuisson.

FILTRES EN ACIER

Dans les configurations où le filtre est visible, l'élément filtrant en aluminium est revêtu d'acier inoxydable. Un équipement qui améliore l'esthétique et augmente la durabilité.

RETRO MODE EXIT

Le moteur peut être tourné de 90°. La sortie d'air est orientable dans la partie supérieure ou même vers le mur, avec sortie vers un conduit conçu de manière appropriée. Avec cette installation, la cheminée n'est plus nécessaire, elle est donc optionnelle dans ces modèles.

SYSTÈME D'ASPIRATION ÉQUILIBRÉE

Il s'agit d'un système exclusif de hottes Foster qui améliore l'uniformité de l'aspiration sur toute la surface, grâce à une perforation spéciale irrégulière qui compense la perte de puissance d'aspiration dans les sections finales. Il est particulièrement efficace dans les solutions en îlots ou les grandes hottes murales (120 cm).

UN SYSTÈME SÛR ET PROPRE

Il est constitué d'un panneau en acier installé entre les filtres et le moteur de la hotte. Cela forme une surface lisse, confortable à nettoyer, améliore l'uniformité de l'aspiration sur toute la surface et constitue une mesure de sécurité efficace en empêchant le ventilateur d'être atteint.

DÉTAILS

Matériau Acier inoxydable

Textures Satiné

Classe énergétique A

Détails sur le type de produit disparition

Filtre à graisse Filtres à graisse en acier inoxydable :
hotte 60 cm: 1 filtre
hotte 90 cm: 3 filtres
hotte 120 cm: 4 filtres

Fonctionnement Aspiration (filtre avec filtres optionnels)

Trou d'extraction d'air ø 120/150 mm

Éclairage Éclairage LEDS (4 000 kelvins)

Débit 800mc/h

Puissance moteur 275W


Type de Hotte Hotte d'aspiration murale

Type de commandes Contrôles électroniques Easy

Vitesse d'aspiration 4 vitesses de fonctionnement

Notes: Les tuyaux d'échappement des fumées doivent avoir un diamètre interne pas inférieur à 120 mm


DESSINS TECHNIQUES

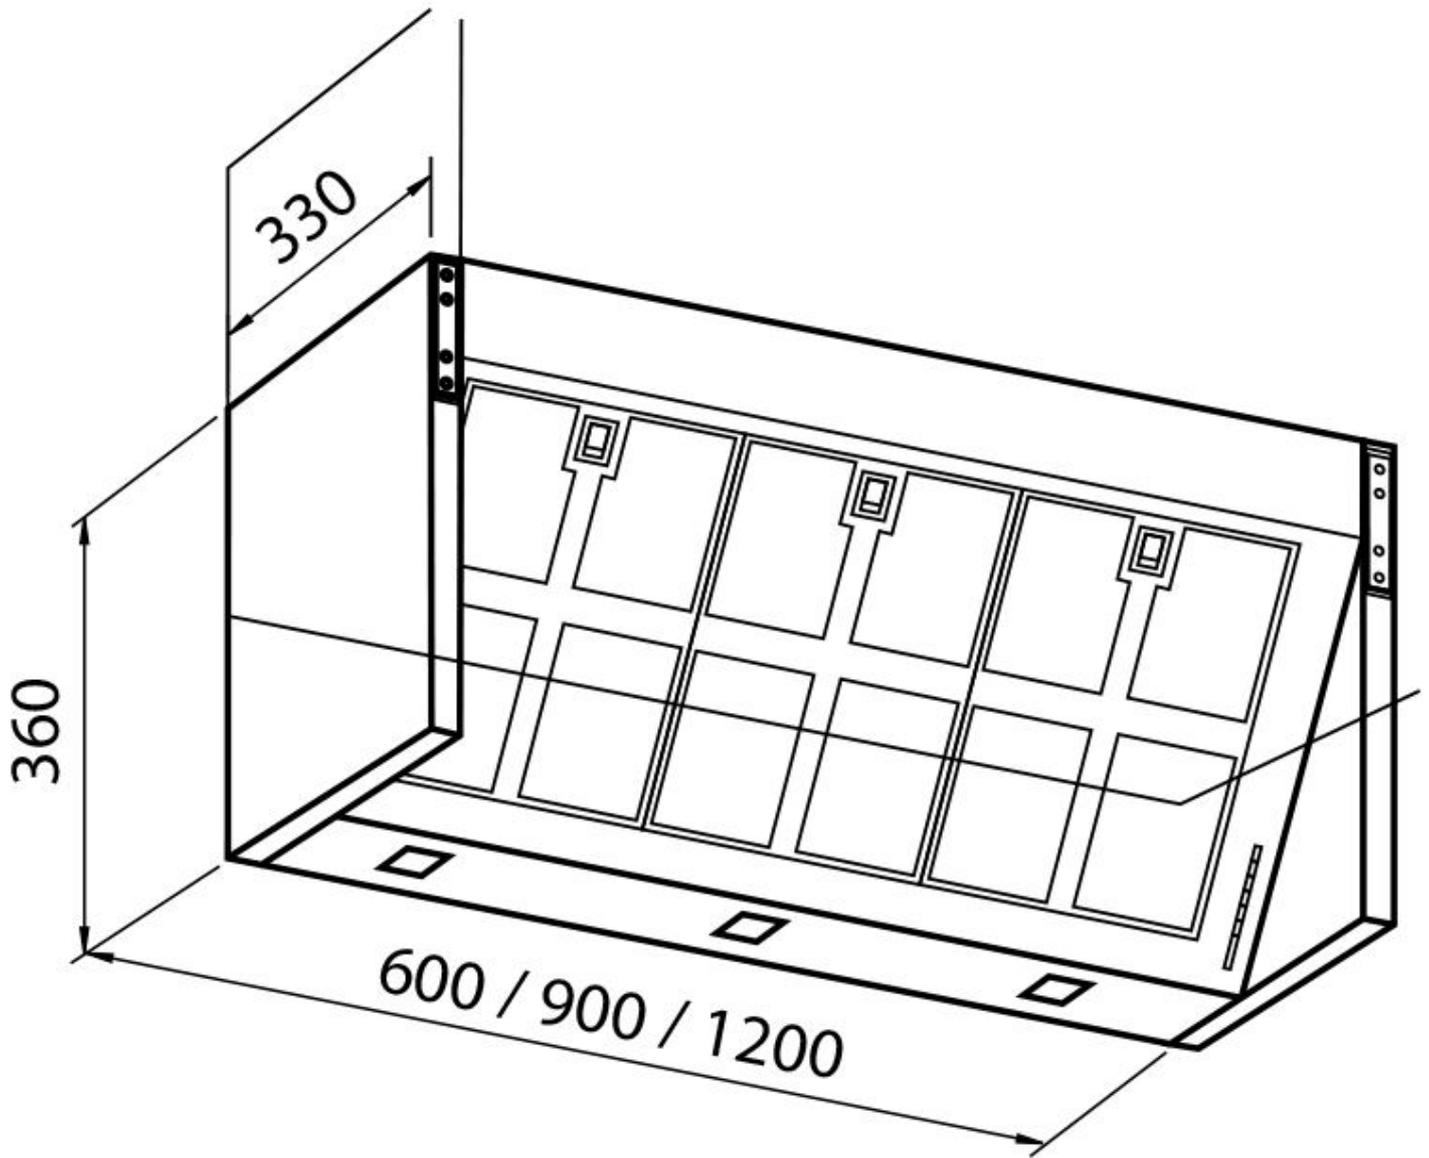


GALERIE




ACCESSOIRES OPTIONNELS

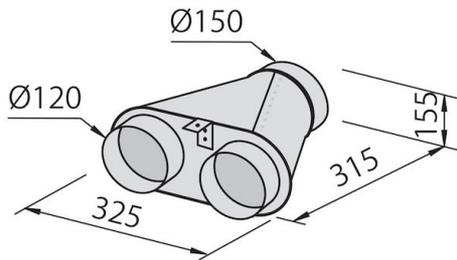

Collecteur pour 2 tubes
2523 000

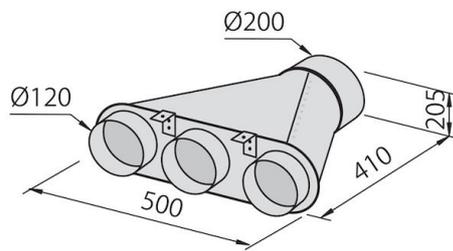

Collecteur pour 3 tubes
2524 000

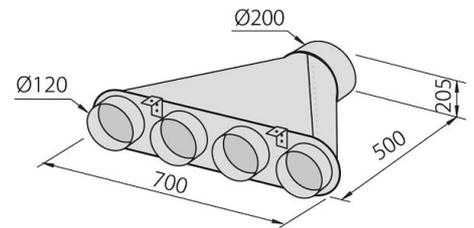

Collecteur pour 4 tubes
2525 000



Filtre à charbon
9700 601



Gaine flexible silencieuse Ø 120
9700 602



Gaine flexible silencieuse Ø 150
9700 603