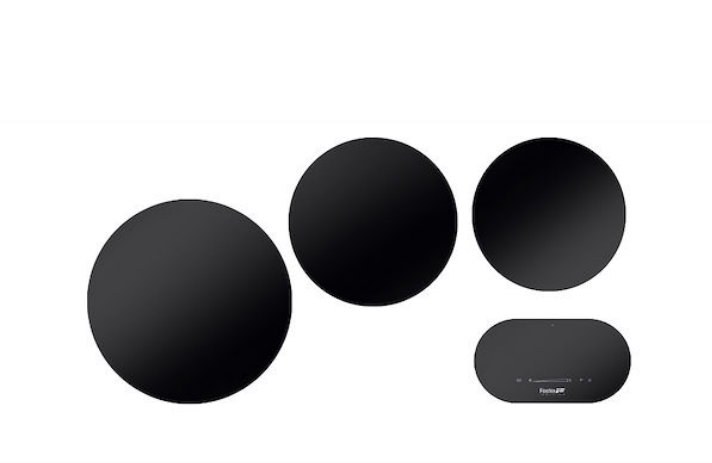

Table de cuisson Modular Induction

Table induction

Code: 7366 030

Système modulaire avec positionnement libre sur le plan de travail.

CARACTÉRISTIQUES

POWERBOOST	Il garantit une augmentation de puissance à la table sélectionnée. En particulier, lorsque le Booster est activé, la table fonctionne pendant dix minutes à une puissance très élevée qui permet de chauffer rapidement de grandes quantités d'eau.
POT DETECTOR	Les tables de cuisson Foster reconnaissent non seulement la présence de casseroles et de poêles, mais calculent également leur surface. Ce système permet une utilisation encore plus efficace de l'énergie. Lorsque l'on retire les casseroles, les plaques sont automatiquement désactivées.
SYSTÈME DE VENTILATEUR INTELLIGENT	Une ventilation correcte est essentielle pour un fonctionnement optimal des tables induction. Le système Foster ajuste automatiquement le degré de ventilation en fonction des températures atteintes.
PROGRAMMATION DE FIN DE CUISSON	Toutes les opérations sont réglées par des commandes tactiles sur le verre du plan. Chaque table est équipée d'une programmation indépendante qui permet de régler différents temps de cuisson.
COMMANDES SLIDER	La température sélectionnée se règle très rapidement grâce à la commande Slider : il suffit de toucher d'un doigt l'écran TOUCH pour atteindre le niveau de puissance souhaité.
COMPTEUR DES MINUTES	Une minuterie pratique, indépendante de la fin de la programmation de la cuisson.

MAINTIEN DE LA CHALEUR	Il permet de conserver les plats à une température de 70° C, sans atteindre des températures d'ébullition ou brûler le fond des aliments.
AUTOMATISME GO&STOP	Il active les tables initialement à la puissance maximale jusqu'à ce que le niveau fixé soit atteint.
RECALL	Cette fonction permet de rappeler immédiatement les derniers paramètres sélectionnés lors de la cuisson précédente.
PAUSE	Fonction utile qui permet de détourner l'attention de la cuisine, en interrompant et en rétablissant les modes réglés instantanément.
SÉCURITÉ	Toutes les tables de cuisson électriques Foster sont équipées des protections de sécurité les plus modernes et les plus sophistiquées : Arrêt central ; verrouillage de sécurité ; indicateurs de chaleur résiduelle. Les modèles d'induction se caractérisent également par les fonctions suivantes : Système de sécurité qui éteint la table en cas d'absence de pots ; Détecteur de débordement, qui éteint automatiquement la table en cas de débordement de liquides ; Désactivation automatique, pour éviter les accidents dus à l'oubli.

DÉTAILS

Bord d'installation	A fleur | FTS
Coloration	Noir
Matériau	Vitrocéramique
Alimentation	En une seule phase : 230 V ; Biphasé : 400 V; 50.60 Hz
Description complète	Composition Modular Induction - 3 champs - noir
Élément chauffant	3 zones
Trou d'encastrement	Voir fiche technique

Note	Le système présenté ici est l'une des compositions possibles du système Modular. Autres compositions, selon les spécifications de l'élément Touch Control
Puissance totale	7.400 W
Gauche	2.300 (3.000)* W
Centre	2.300 (3.000)* W
Droite	1.100 (1.400)* W
Réglages	9 réglages de puissance par zone + Powerboost
Sécurité	Équipement de sécurité
Type	Table induction
Type de commandes	Touch Control
Contraintes	La disposition des éléments est soumise à des contraintes dictées par les longueurs des câbles de connexion. Se référer aux spécifications des différents éléments.
Notes:	* Powerboost

INCLU

1 x Série Modular Induction
7361 270
1 x Série Modular Induction
7362 300
1 x Table Modular Induction
7363 350
1 x Touch Control Modular
Induction7368 030
1 x Modular Induction 7369 030

DESSINS TECHNIQUES

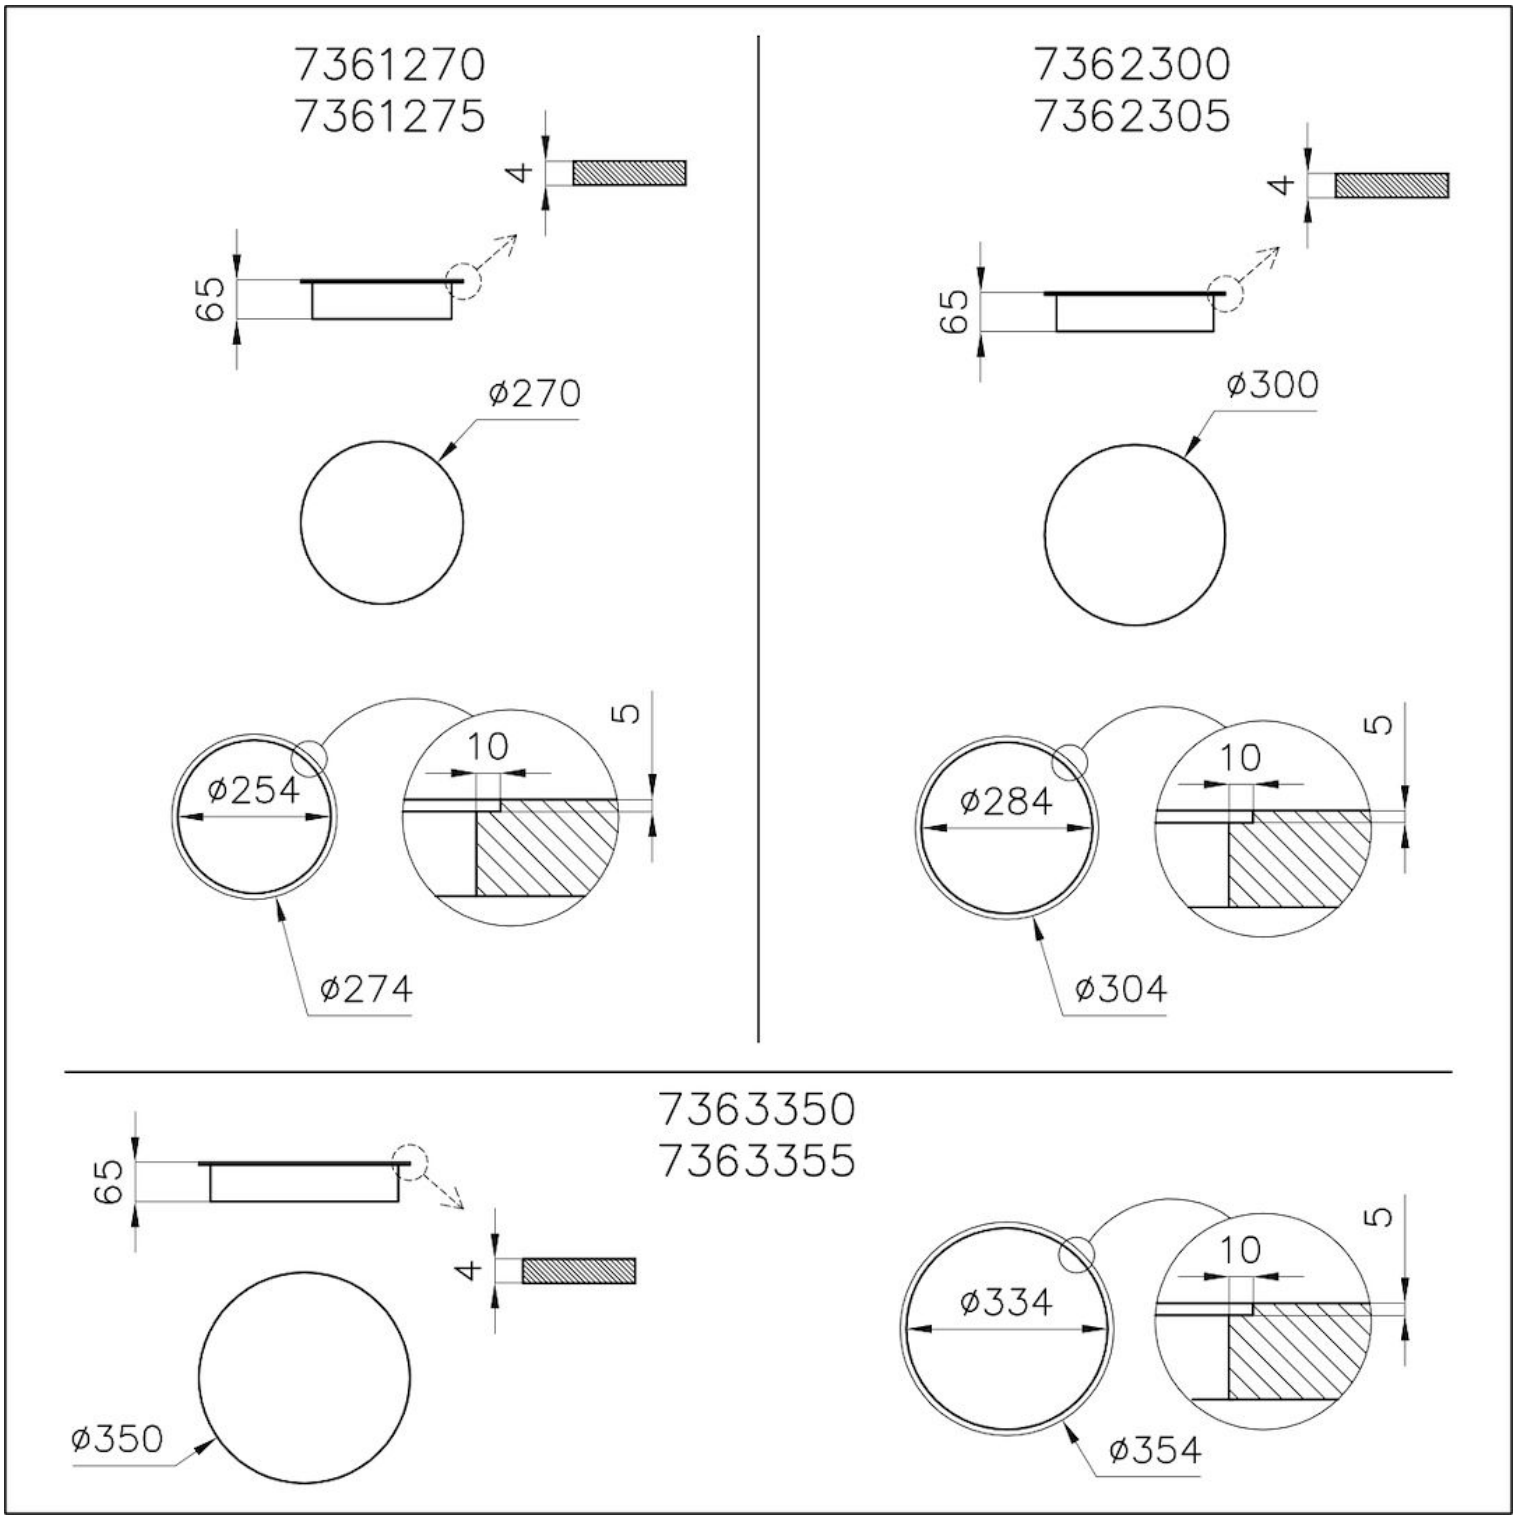

GALERIE

FOURNI

Modular Induction - Boîtier de Connexion
7369 030



Table de cuisson - Plaque d'induction modulaire
7363 350



Table de cuisson - Plaque d'induction modulaire
7362 300



Table de cuisson - Plaque d'induction modulaire
7361 270

Table de cuisson Touch Control Modular Induction
7368 030