

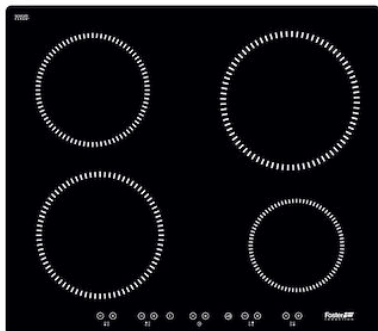


Table de cuisson S1000 Induction

Table induction

Code: 7370 300



CARACTÉRISTIQUES

POWERBOOST

Il garantit une augmentation de puissance à la table sélectionnée. En particulier, lorsque le Booster est activé, la table fonctionne pendant dix minutes à une puissance très élevée qui permet de chauffer rapidement de grandes quantités d'eau.

POT DETECTOR

Les tables de cuisson Foster reconnaissent non seulement la présence de casseroles et de poêles, mais calculent également leur surface. Ce système permet une utilisation encore plus efficace de l'énergie. Lorsque l'on retire les casseroles, les plaques sont automatiquement désactivées.

PROGRAMMATION DE FIN DE CUISSON

Toutes les opérations sont réglées par des commandes tactiles sur le verre du plan. Chaque table est équipée d'une programmation indépendante qui permet de régler différents temps de cuisson.

SYSTÈME DE VENTILATEUR INTELLIGENT

Une ventilation correcte est essentielle pour un fonctionnement optimal des tables induction. Le système Foster ajuste automatiquement le degré de ventilation en fonction des températures atteintes.

SÉCURITÉ

Toutes les tables de cuisson électriques Foster sont équipées des protections de sécurité les plus modernes et les plus sophistiquées : Arrêt central ; verrouillage de sécurité ; indicateurs de chaleur résiduelle. Les modèles d'induction se caractérisent également par les fonctions suivantes : Système de sécurité qui éteint la table en cas d'absence de pots ; Détecteur de débordement, qui éteint automatiquement la table en cas de débordement de liquides ; Désactivation automatique, pour éviter les accidents dus à l'oubli.

FONCTION POWER CONTROL

La fonction PowerControl permet d'utiliser librement la technologie de l'induction même avec des consommateurs standard de 3 kW. En fait, la personne concernée peut facilement modifier le niveau d'absorption maximum du plancher, en passant d'un minimum de 2,8 kW à la solution "non limitée". Une fois la puissance maximale définie, il est possible d'oublier les absorptions, car la table induction Foster va avertir des limites éventuelles et laissera le choix de distribuer la puissance comme l'on souhaite. À tout moment, la table peut être facilement reprogrammée pour modifier ou supprimer la limite de puissance.

DÉTAILS

Bord d'installation	Bord droit - pour encastrement fleur ou au-dessus du plan
---------------------	---

Coloration	Noir
------------	------

Matériau	Vitrocéramique
----------	----------------

Dimensions	580x510 mm
------------	------------

Dimensions base	60 cm
-----------------	-------

Élément chauffant	4 zones
-------------------	---------

Trou d'encastrement	Voir fiche technique
---------------------	----------------------

Largeur	58 cm
---------	-------

Puissance totale	2.800, 3.500, 6.000, 7.200** W
------------------	--------------------------------

Gauche	Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W
--------	---------------------------

Gauche Sup	Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
------------	---------------------------

Droite	Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
--------	---------------------------

Droite Sup	Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W
------------	---------------------------

Réglages	9 réglages de puissance par zone + Powerboost
----------	---


Sécurité	Équipement de sécurité
----------	------------------------

Type	Table induction
------	-----------------


Type de commandes	Touch Control
-------------------	---------------

Notes:	**Avec la fonction PowerControl, la puissance maximale peut être réglée sur site aux valeurs indiquées *PowerBoost
--------	--

DESSINS TECHNIQUES

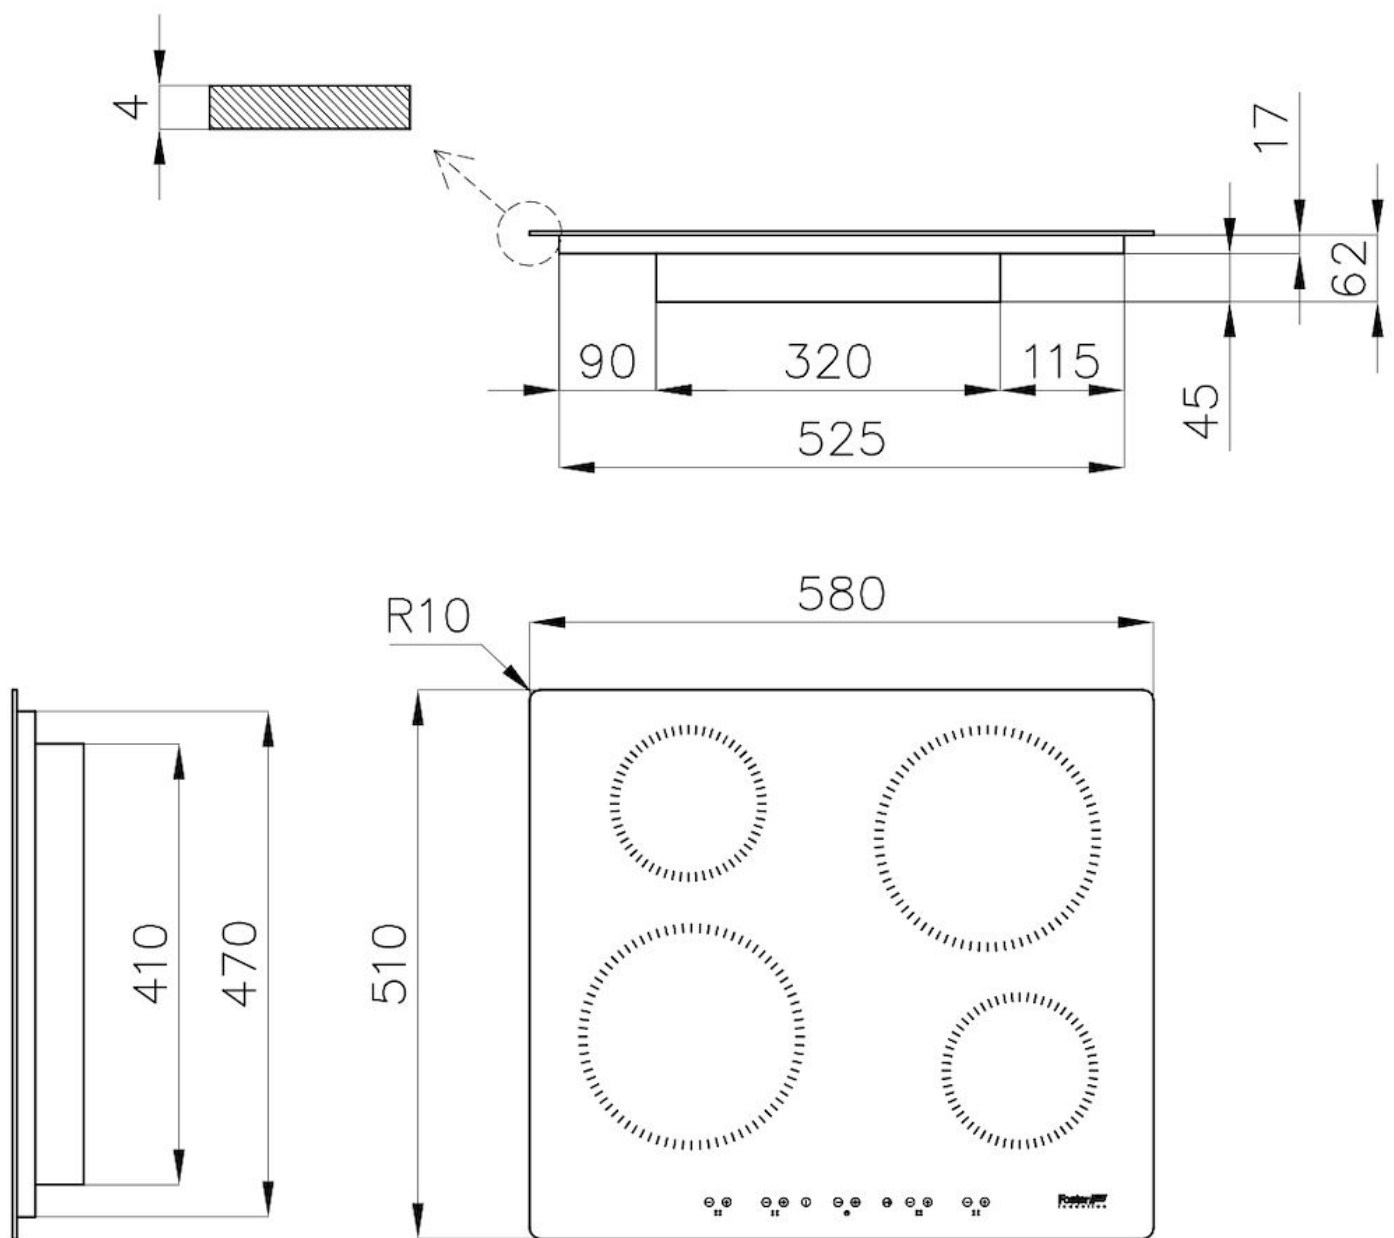

Cut out size
Dimensioni per foratura top

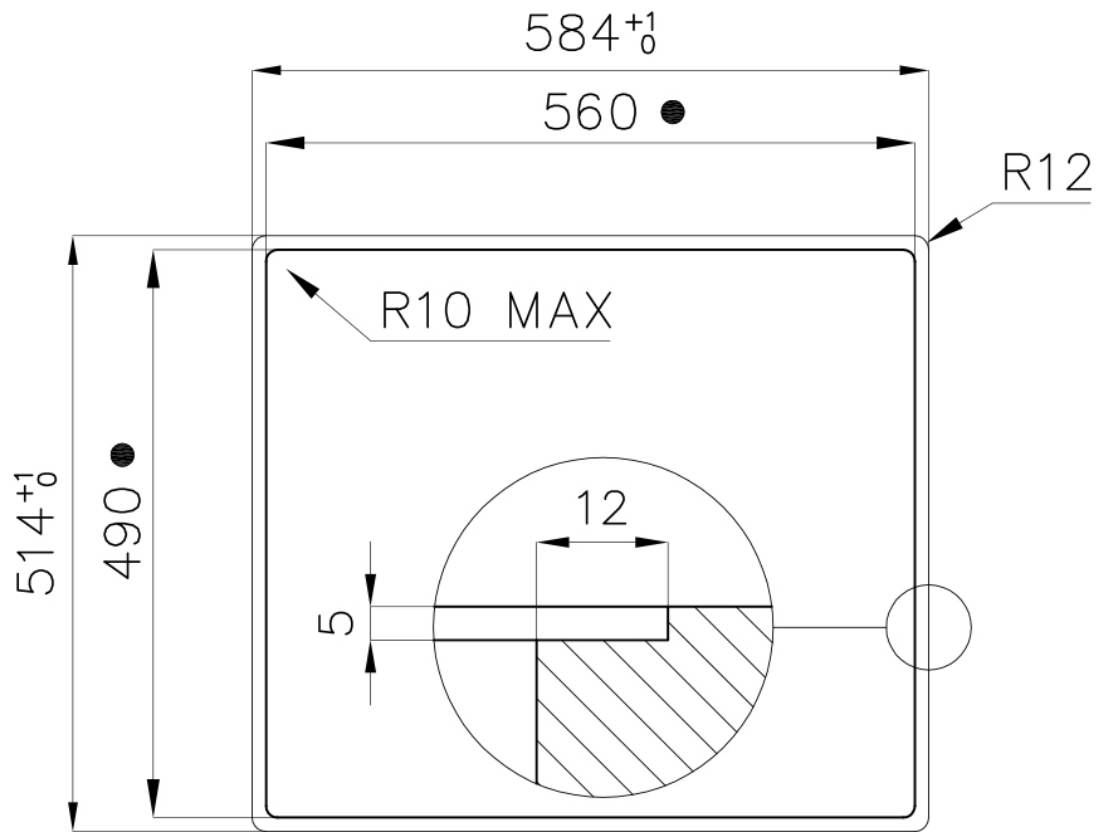

- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS



Évier S4001 Filotop
3366 050