Placa de cocción FL

Placas de gas

Código: 7208 032

CARACTERÍSTICAS

COCCIÓN SEGURA	Todas las placas Foster disponen de válvulas de seguridad que, en el caso de extinción accidental de la llama, interrumpen el suministro de gas en tiempos muy rápidos.
ENCENDIDO DEBAJO DEL MANDO	Máxima libertad de movimiento con el encendido eléctrico debajo del mando, una característica común a todos los modelos, lo que permite la activación de la llama con una mano.
EXTRAPLANOS	Los modelos extraplanos son el ejemplo clásico del encuentro entre estética y funcionalidad. Elegantes parrillas, que forman una gran superficie única sobre la cual se mueven las ollas en total seguridad.
PARRILLAS FUNDIDAS	El hierro fundido es el material perfecto para la parrilla de una placa de cocción por las muchas propiedades que la distinguen: elevada capacidad térmica que mejora los rendimientos de cocción; peso y estabilidad que mejoran la seguridad; robustez que mantiene inalterado en el tiempo el aspecto original; facilidad de limpieza.
QUEMADORES ESPECIALES	Muchas placas Foster están equipadas con quemadores especiales, con dos o tres coronas de llama que aumentan de mucho la potencia suministrada y la superficie calentada directamente. En los modelos DUAL las dos coronas de llama también son independientes, haciendo que estos quemadores sean perfectos para cocciones intensivas y delicadas.

DETALLES

Acabado	Foster cepillado

Borde Instalación	Enrasado | FTS
Material	Acero inoxidable AISI 304
Texture	Cepillado en la línea
Alimentación	220 - 240 V; 50/60 Hz
Dimensiones	353x513 mm
Dimensiones base	35cm
Elemento precalentamiento	2 quemadores
Hueco de encastre	Ver hoja de datos técnicos
Rejillas	Parrillas de hierro fundido y tapas de los quemadores esmaltados
Anchura	35 cm
Potencia total	2.750 W
Auxiliar	1.000 W
Semirrápido	1.750 W
Seguridad	Conjunto de válvula de seguridad con termopar de intervención rápida
Tipo de encendido	Encendido eléctrico debajo del mando

Tipo de gas	Probado para la instalación con Gas metano, set boquillas GLP incluidos.
Tipología	Placa de gas

DIBUJOS TÉCNICOS

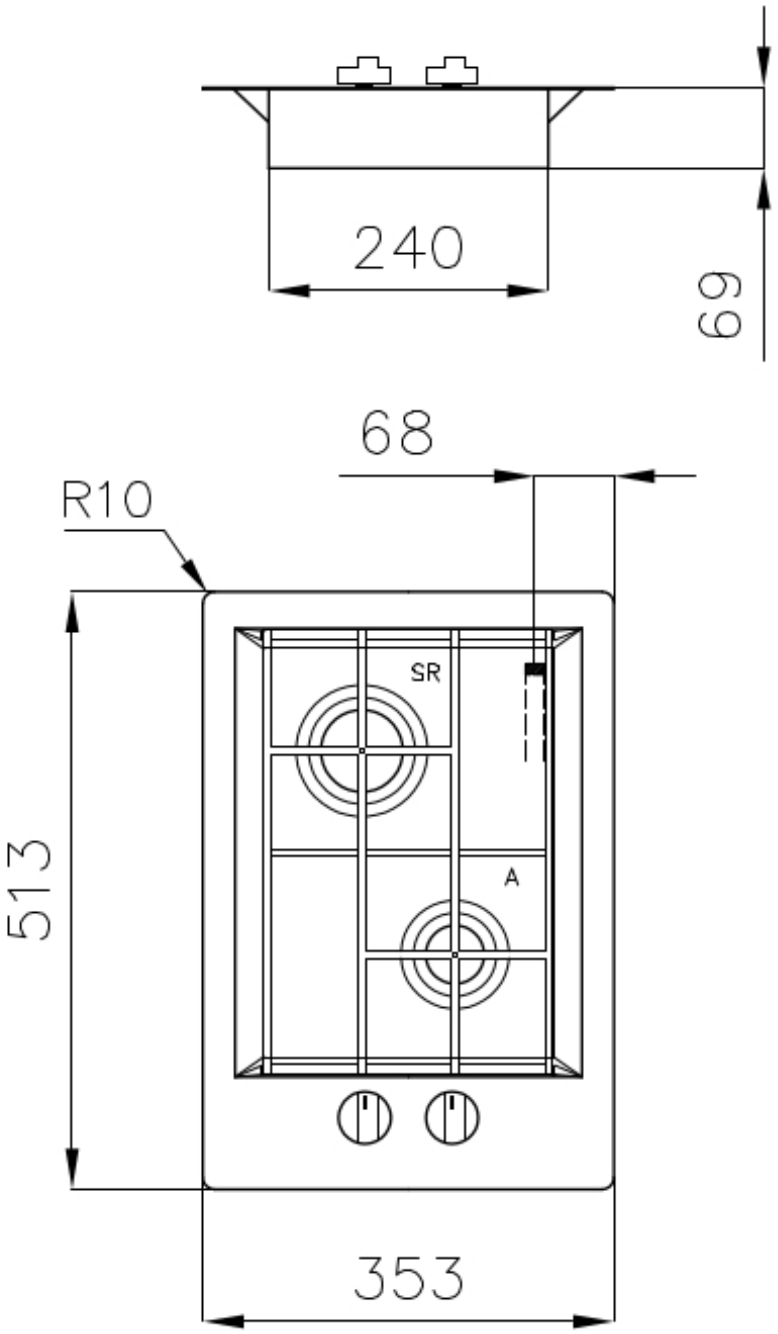

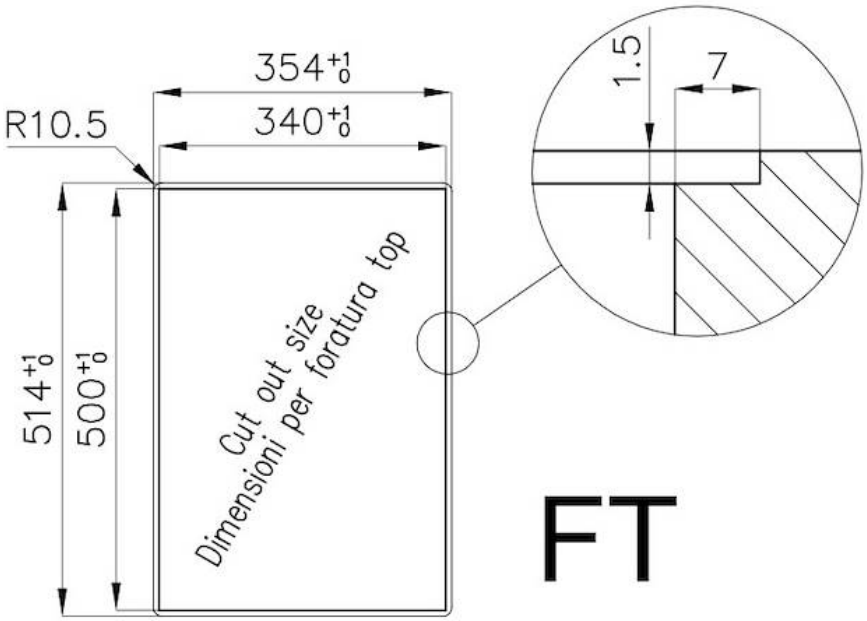
354+1 0
340+1 0
R10.5
514+1 0
500+1 0
Cut out size
Dimensioni per foratura top
1.5
7

FT

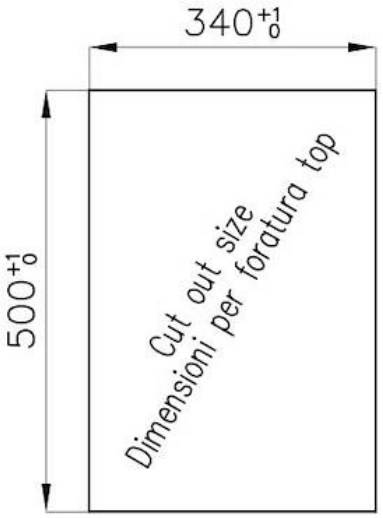
340+1 0
500+1 0
Cut out size
Dimensioni per foratura top

FTS

MARIDAJE RECOMENDADO

Campana extractora S4000 Domino Ghost
2451 000

Fregadero Quadra
1215 050